




| IATF 16949 | ISO 14001 | ISO 9001 | IMDS ID:38606 |  |

接線盒, 端子柱

TERMINALS, BINDING POST

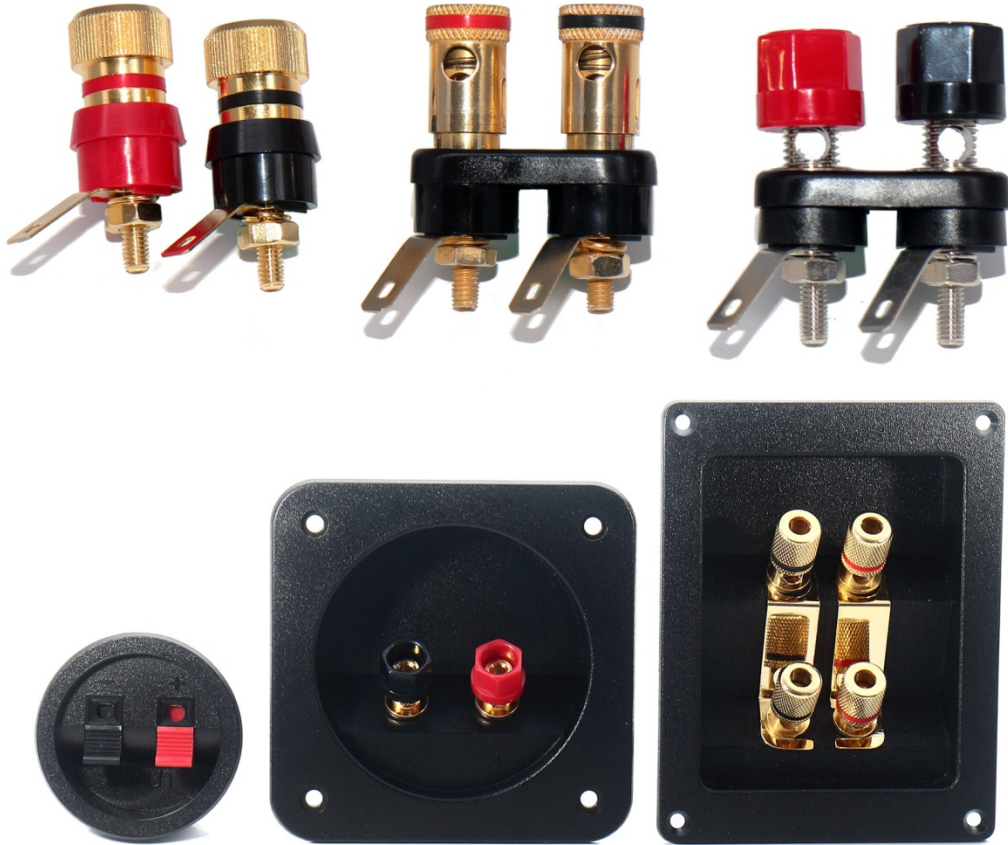

---- 聯繫資訊 ----

V.2018.03

外銷(合作外銷),台灣

臺北總公司 **BENNIC AND COMPANY**

TEL : +886 2 2765 4485 FAX : +886 2 2763 6054 E-mail : mail@bennic.com.tw

中國內銷

廣州辦事處 (敬業電子(惠州)有限公司)

TEL : + 86 20 2862 7402 FAX : + 86 20 2862 7401 E-mail : cnofc@bennic.com.cn

華中辦事處 (敬業電子(惠州) / 惠州興利業)

TEL : +86 512 6759 1480 FAX : +86 512 6759 1490 E-mail : cnofc-zj@bennic.com.cn

中國(可轉廠客戶)

中國惠州廠 敬業電子(惠州)有限公司 | 惠州市興利業精密電子廠有限公司

TEL : +86 752 2779988 FAX : +86 752 2779977 E-mail : cnfty@bennic.com.cn

<http://www.bennic.com.tw>



www.bennic.com.tw



接線盒, 端子柱
產品索引

系 列	類 型 說 明	頁 次
BP-09	塑膠帽端子柱	2
BP-10	塑膠帽端子柱	3
BP-11, 12,13	純銅可鬆緊帽蓋實心端子柱	4-5
BP16	完全透明絕緣 - 符合CE的安全規範	6
BP17	彈壓固定型 - 防止線材因震動而鬆脫	7
BP22	彈壓固定型 - 防止線材因震動而鬆脫	8
BP18,19,21	純銅帽蓋實心端子柱	9-10
BP18U, 19U,21U	"U" 型純銅帽蓋實心端子柱	11-12
BP30	三種接續選擇 純銅帽蓋端子柱	13
SP-02	音箱接線端子	14
PUSH TERMINALS	彈簧按鍵式接線盒 - 標準型	15
TPT-21, TPT-22	4路 彈簧按鈕座接線盒	16
RPT-15	圓形 - 標準尺寸 (直徑. 105mm) 接線盒	17
RPT-16	圓形 - 尺寸 (直徑. 80mm) 接線盒	18
RPT-17	圓形 - 中等尺寸 (直徑. 75mm) 接線盒	19
SPT-10	外緣正方形,內圓形接線盒 80 x 80mm	20
SPT-11	外緣正方形,內圓形接線盒 57 x 57mm	21
SPT-15	外緣正方形,內圓形接線盒 98 x 98mm	22
SPT-16	外緣正方形,內圓形接線盒 80 x 80mm	23
TPT-10	長方形接線盒 尺寸 80 x 94mm	24
TPT-15	長方形接線盒 尺寸 92 x 110mm	25
RPT-26	雙頻輸入 圓形 尺寸 (直徑. 132mm)	26
SPT-26	雙頻輸入 正方形 尺寸 116 x 116mm	27
TPT-20	雙頻輸入 長方形 尺寸 93 x 120mm	28
TPT-25	雙頻輸入 長方形 尺寸 92 x 110mm	29
TPT-30	三頻輸入 長方形 尺寸 100 x 140mm	30
PIN JACK	PIN JACK / RCA (AV插座)	31

特性：黃銅製，兩種接續選擇 - 4mm香蕉插頭 & 4mm纜線插孔

訂購料號(P / N) :	DIGIT :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
	P / N :	BP09	G	-	A	4	20	D	-	I	G	B
	P / N :	BP09	N	-	-	4	10	-	-	-	-	R

DIGIT 1: BENNIC'S BP-09 系列端子柱 - 塑膠帽

DIGIT 2: "G": 鍍18K金, "N": 鍍鎳

DIGIT 3: "A" - 黃銅質螺母
無代碼 - 塑膠自鎖式螺母

DIGIT 4: 端子螺紋尺寸 (簡圖"M" 標示處):

"4" - 表示螺紋為M4 x 0.70, "5" - 表示螺紋為M5 x 0.8

DIGIT 5: 端子螺紋長度(單位:MM) (簡圖"L" 標示處)

"10"-10mm, "15" - 15mm, "20" - 20mm, "30" - 30mm

DIGIT 6: "D" - 端子具有D型切孔(D CUT) (如圖 2)

無代碼 - 無D型切孔

DIGIT 7: "T" - 端子尾端有旋塔(TURRET) (如圖 3)

無代碼 - 表示尾端無旋塔

DIGIT 8: "I" - 爲單絕緣套件，僅M4端子 (如圖 4)

"P" - 爲雙絕緣套件, 僅M4端子 (如圖 5)

無代碼 - 非絕緣套件

僅M4端子適用絕緣套件，其長度底限為20mm並有D型切孔。

DIGIT 9: "G" - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈)


無代碼 - 鍍鎳配件

DIGIT 0: 標示顏色："R" - 表示紅色, "B"表示黑色

端子柱一般標準規格: 410, 420D, 530.

如欲訂購非標準規格端子柱, 訂單數量至少達到10,000個

** 焊接端標準規格為#205, 可另選 #110, #187, #250等3種

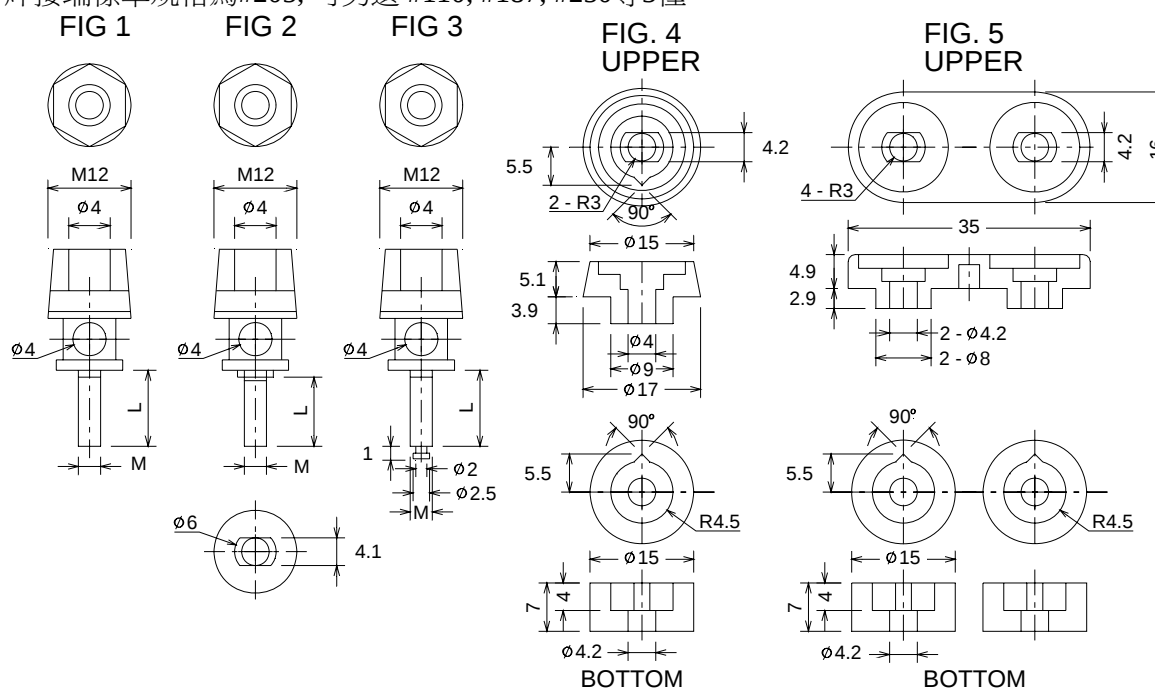



特性：黃銅製，兩種接續選擇 - 4mm 香蕉插頭 & 5mm 纜線插孔

訂購料號(P/N)：	DIGIT：	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
P/N：	BP10	G	-	A	4	20	D	-	I	G	B
P/N：	BP10	N	-	-	4	10	-	-	-	-	R

DIGIT 1: BENNIC'S BP-10 系列端子柱 - 塑膠帽

DIGIT 2: "G": 鍍18K金, "N": 鍍鎳

DIGIT 3: "A" - 黃銅質螺母

無代碼 - 塑膠自鎖式螺母

DIGIT 4: 端子螺紋尺寸 (簡圖"M" 標示處)：

"4" - 表示螺紋為M4 x 0.70, "5" - 表示螺紋為M5 x 0.8

DIGIT 5: 端子螺紋長度(單位:MM) (簡圖"L" 標示處)

"10" - 10mm, "15" - 15mm, "20" - 20mm, "30" - 30mm

DIGIT 6: "D" - 端子具有D型切孔(D CUT) (如圖 2)

無代碼 - 無D型切孔

DIGIT 7: "T" - 端子尾端有旋塔(TURRET) (如圖 3)

無代碼 - 表示尾端無旋塔

DIGIT 8: "I" - 為單絕緣套件, 僅M4端子 (如圖 4)

"P" - 為雙絕緣套件, 僅M4端子 (如圖 5)

無代碼 - 非絕緣套件

僅M4端子適用絕緣套件, 其長度底限為20mm並有D型切孔.

DIGIT 9: "G" - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈)


無代碼 - 鍍鎳配件

DIGIT 0: 標示顏色: "R" - 表示紅色, "B"表示黑色

端子柱一般標準規格: 410, 420D, 530.

如欲訂購非標準規格端子柱, 訂單數量至少達到10,000個

** 焊接端標準規格為#205, 可另選 #110, #187, #250等3種

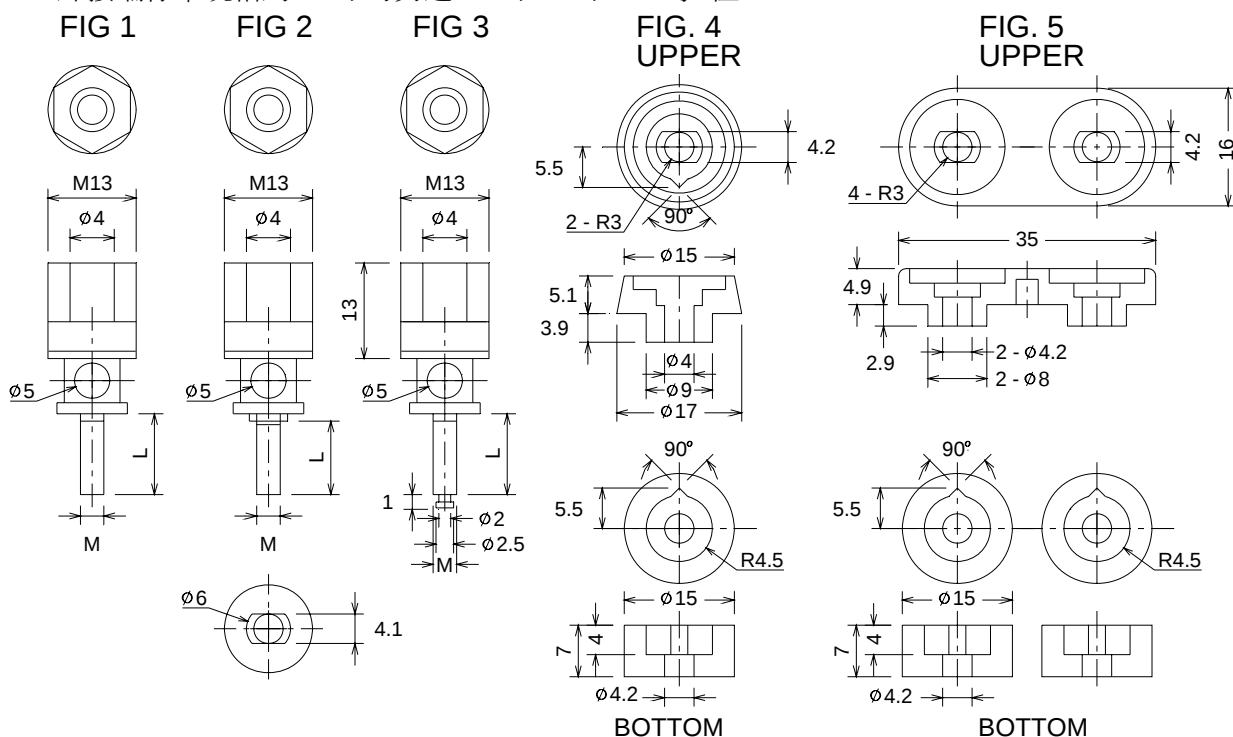



特性：黃銅製，兩種接續選擇 - 香蕉插頭 & 5mm 纜線插孔，可鬆緊式帽蓋

訂購料號(P/N)：	DIGIT：	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
P / N :	BP11	N	-	R	4	10	-	-	-	G	B
P / N :	BP12	G	-	H	4	20	-	-	-	-	B
P / N :	BP13	G	-	R	5	30	D	T	P	-	R

DIGIT 1: BENNIC'S 實心端子柱型號

"BP11" (如圖 1) - 直徑12mm 圓頭，表面菱形壓花.

"BP12" (如圖 2) - 直徑14mm 圓頭，表面直線壓花.

"BP13" (如圖 3) - 13mm 六角頭，光面.

DIGIT 2: "G": 鍍18K金, "N": 鍍鎳

DIGIT 3: 燭型套環形狀 - "R": 圓形 (如圖 4), "H": 六角形

DIGIT 4: 端子螺紋尺寸 (簡圖"M" 標示處)：

"4" - 表示螺紋為M4 x 0.70, "5" - 表示螺紋為M5 x 0.8

DIGIT 5: 端子螺紋長度(單位:MM) (簡圖"L" 標示處)

"10" - 10mm, "15" - 15mm, "20" - 20mm, "30" - 30mm

DIGIT 6: "D" - 端子具有D型切孔(D CUT) (如圖 5)

無代碼 - 無D型切孔

DIGIT 7: "T" - 端子尾端有旋塔(TURRET) (如圖 6)

無代碼 - 表示尾端無旋塔

DIGIT 8: "I" - 為單絕緣套件，僅M4端子 (如圖 7)

"P" - 為雙絕緣套件，僅M4端子 (如圖 8)

無代碼 - 非絕緣套件

僅M4端子適用絕緣套件，其長度底限為20mm並有D型切孔.

DIGIT 9: "G" - 鍍金配件 (焊接端，螺帽及墊圈)

無代碼 - 鍍鎳配件




DIGIT 0: 標示顏色："R" - 表示紅色, "B"表示黑色

端子柱一般標準規格: R410, R410T, R420D, R530,

如欲訂購非標準規格端子柱, 訂單數量至少達到10,000個


** 焊接端標準規格為#205, 可另選 #110, #187, #250等3種

** 請參閱下面圖示.

BP -11**BP -12****BP -13**




圖示：單位 mm 誤差 $\pm 1.0\text{mm}$

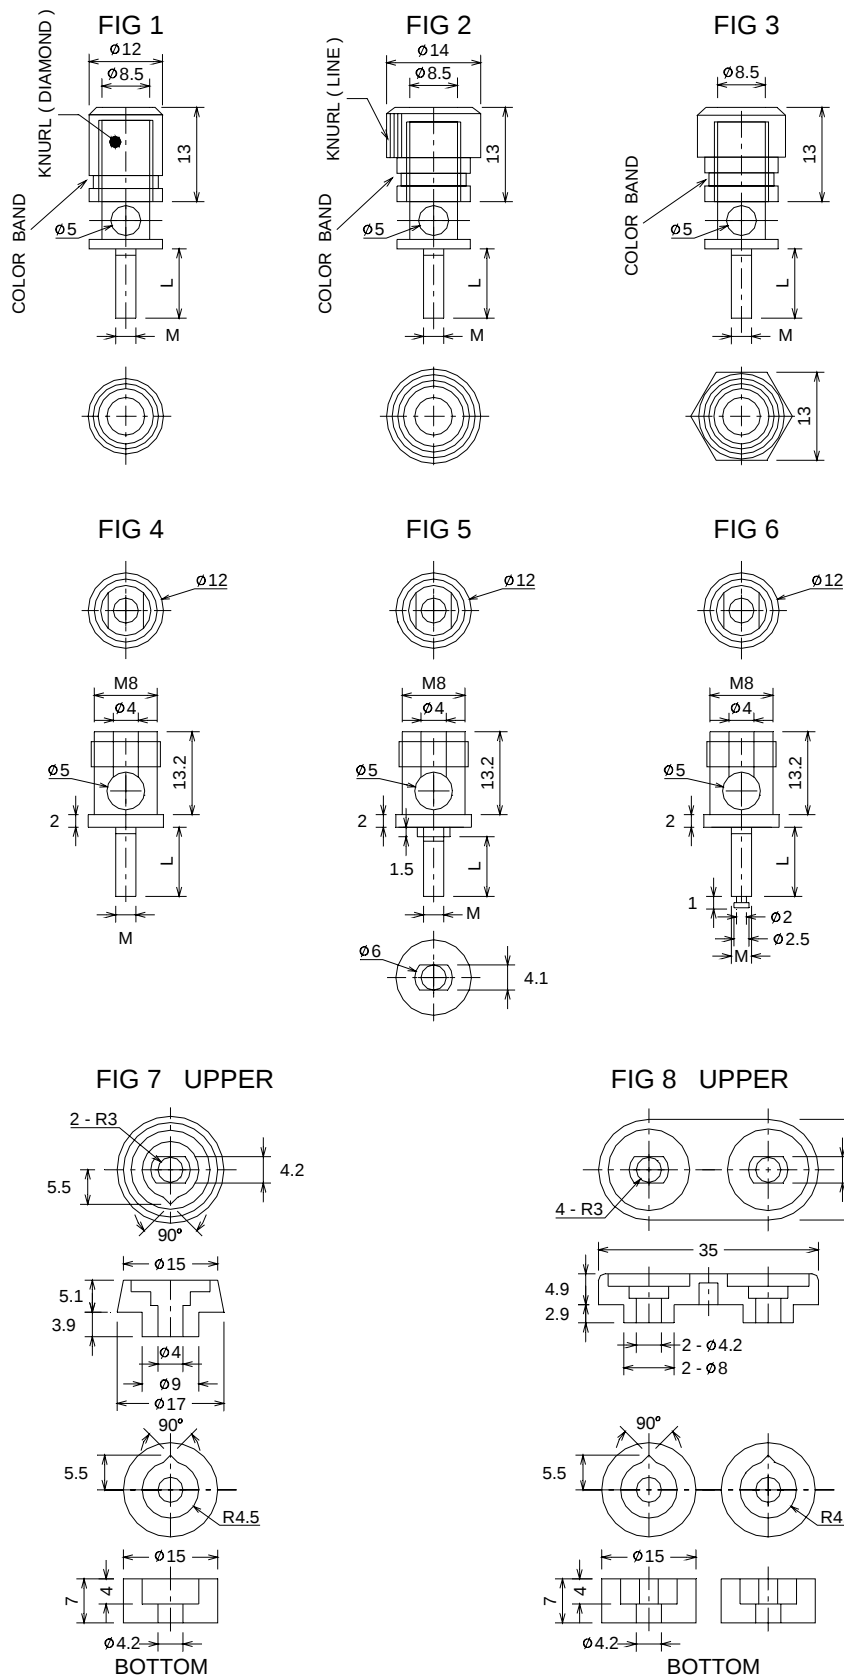



特性：實心黃銅，完全透明絕緣 - 符合 CE 的安全規範.，
兩種接續選擇 4mm 香蕉插頭 & 5mm 纜線插孔.

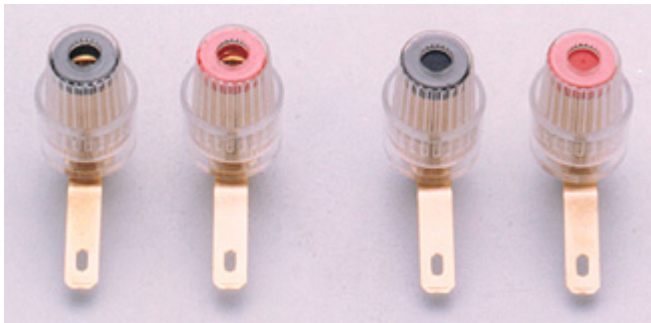

訂購料號(P/N)：	DIGIT：	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
P / N :	BP16	G	-	4	10	-	-	-	G		R
P / N :	BP16	G	-	4	20	D	T	P	G		R
P / N :	BP16	G	-	4	25	D	T	-	N	S	B

DIGIT 1: BP16 - BENNIC BP-16 系列端子柱

DIGIT 2: "G": 鍍18K金, "N": 鍍鎳

DIGIT 3: 端子螺紋尺寸 (簡圖"M" 標示處)：

"4" - 表示螺紋為M4 x 0.70, "5" - 表示螺紋為M5 x 0.8

DIGIT 4: 端子螺紋長度(單位:MM) (簡圖"L" 標示處)

"10" - 10mm, "15" - 15mm, "20" - 20mm, "30" - 30mm

DIGIT 5: "D" - 端子具有D型切孔(D CUT)

無代碼 - 無D型切孔

DIGIT 6: "T" - 端子尾端有旋塔(TURRET) (如圖 6)

無代碼 - 表示尾端無旋塔

DIGIT 7: "I" - 為單絕緣套件, 僅M4端子 (如圖 7)

"P" - 為雙絕緣套件, 僅M4端子 (如圖 8)

無代碼 - 非絕緣套件

* 僅M4端子適用絕緣套件, 其長度底限為20mm並有D型切孔.

DIGIT 8: "G" - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈)

無代碼 - 鍍鎳配件 (焊接端, 螺帽及墊圈)

* 焊接端標準規格為#205, 可另選 #110, #187, #250等3種

DIGIT 9: "S" - 具塑膠包覆的香蕉插輸入孔

無代碼 - 具有4mm香蕉插輸入孔

DIGIT 0: 標示顏色: "R" - 表示紅色, "B"表示黑色

端子柱一般標準規格: 410, 420D, 525. , 標準顏色: 紅色& 黑色

如欲訂購非標準規格或顏色之端子柱, 訂單數量至少達到 10,000 個

** 上列"M" 或 "L" 或 "T" 或 "I" 或 "P" 之細節 - 請參考"BP-10" 或 "BP-18/19/21" 系列的圖示..



特性：** 推釋按鈕固定型 - 防止線材因震動而鬆脫.

** 兩種接續選擇 - 4mm 香蕉插頭 & 5mm 纜線插孔

訂購料號(P / N) : DIGIT : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P / N : BP17 G - 4 20 D T I G B

DIGIT 1: BENNIC'S 實心端子柱 BP17 系列

如圖1 - 上圖壓下按鈕., 下圖釋放按鈕

DIGIT 2: "G": 鍍18K金, "N": 鍍鎳

DIGIT 3: 端子柱公螺紋尺寸 (簡圖3, 4, 5 "M" 標示處) :

"4" - 表示螺紋為M4 x 0.70 , "5" - 表示螺紋為M5 x 0.8

DIGIT 4: 端子柱公螺紋長度(單位:mm) (簡圖 3,4,5, "L" 標示處)

"10"-10mm, "20" - 20mm, "30" - 30mm

** 如 DIGIT 3/4 為 000 - 表示端子柱沒有公螺絲, 而是母螺帽 (M4X0.7)

(如圖 2) - HI-END 原音喇叭用

DIGIT 5: "D" - 端子具有 D 型切孔(D CUT) (如圖 4)

無代碼 - 無 D 型切孔

DIGIT 6: "T" - 端子尾端有旋塔(TURRET) (如圖 5)

無代碼 - 表示尾端無旋塔

DIGIT 7: "I" - 為單絕緣套件, 僅 M4 端子 (如圖 6)

"P" - 為雙絕緣套件, 僅 M4 端子 (如圖 7)

無代碼 - 非絕緣套件

僅 M4 端子適用絕緣套件, 其長度底限為 20mm 並有 D 型切孔.

DIGIT 8: "G" - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈)

無代碼 - 鍍鎳配件


** 如果是母螺帽(如圖 2)則沒有配件

** 焊接端標準規格為#205, 可另選 #110, #187, #250 等 3 種

DIGIT 9: 標示顏色: "R" - 表示紅色, "B"表示黑色

端子柱一般標準規格: 000, 410, 410T, 420D, 530.

圖示: 單位 mm 誤差 ± 1.0mm

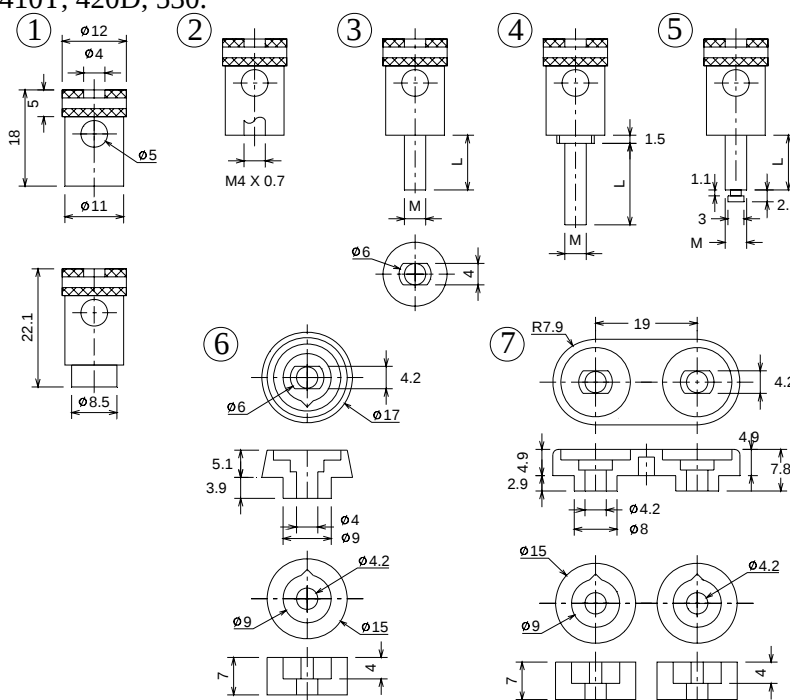



特性：** 彈壓固定型 - 防止線材因震動而鬆脫.

** 一種輸入 - 3 or 4 or 5mm 纜線插孔

訂購料號(P / N) : DIGIT : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P / N : BP22 G - 4 20 D T I G B

DIGIT 1: BENNIC'S 實心端子柱 BP22 系列

如圖1 - 上圖壓下按鈕., 下圖釋放按鈕

DIGIT 2: "G": 鍍18K金, "N": 鍍鎳

DIGIT 3: 端子柱公螺紋尺寸 (簡圖3, 4, 5 "M" 標示處) :

"4" - 表示螺紋為M4 x 0.70 , "5" - 表示螺紋為M5 x 0.8

DIGIT 4: 端子柱公螺紋長度(單位:mm) (簡圖 3,4,5, "L" 標示處)

"10"-10mm, "20" - 20mm, "30" - 30mm

** 如 DIGIT 3/4 為 000 - 表示端子柱沒有公螺絲, 而是母螺帽 (M4X0.7)

(如圖 2) - HI-END 原音喇叭用

DIGIT 5: "D" - 端子具有 D 型切孔(D CUT) (如圖 4)

無代碼 - 無 D 型切孔

DIGIT 6: "T" - 端子尾端有旋塔(TURRET) (如圖 5)

無代碼 - 表示尾端無旋塔

DIGIT 7: "I" - 為單絕緣套件, 僅 M4 端子 (如圖 6)

"P" - 為雙絕緣套件, 僅 M4 端子 (如圖 7)

無代碼 - 非絕緣套件

僅 M4 端子適用絕緣套件, 其長度底限為 20mm 並有 D 型切孔.

DIGIT 8: "G" - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈)

無代碼 - 鍍鎳配件


** 如果是母螺帽(如圖 2)則沒有配件

** 焊接端標準規格為#205, 可另選 #110, #187, #250 等 3 種

DIGIT 9: 標示顏色: "R" - 表示紅色, "B"表示黑色

端子柱一般標準規格: 000, 410, 410T, 420D, 530.

圖示: 單位 mm 誤差 ± 1.0mm

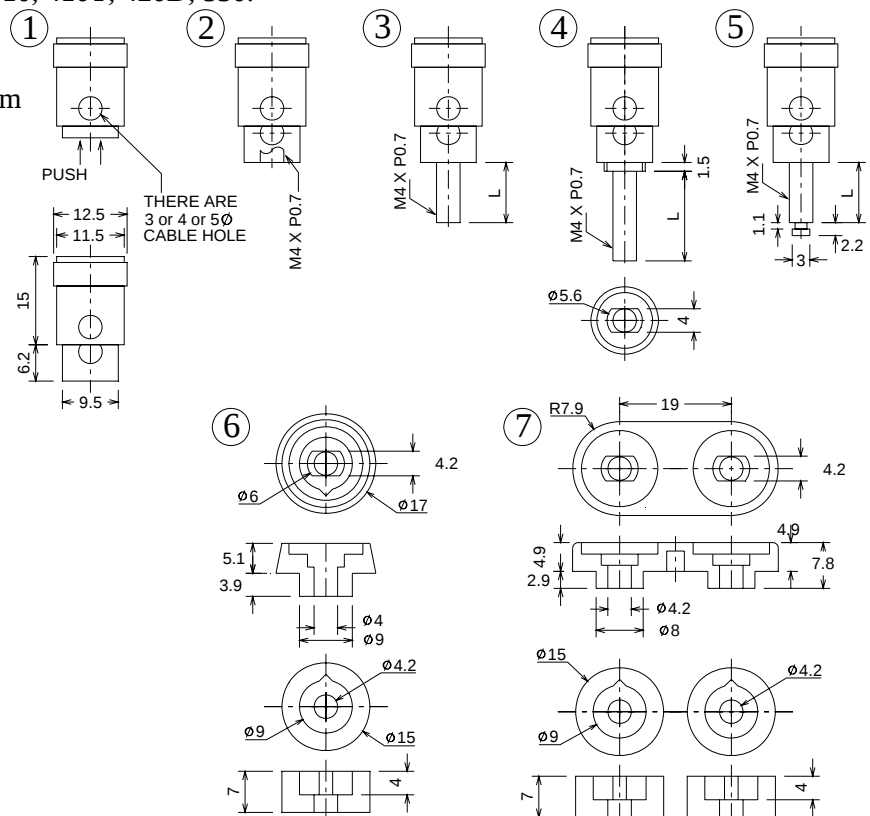



特性：黃銅製，兩種接續選擇 - 4mm 香蕉插頭 & 6mm 纜線插孔

訂購料號(P / N)：	DIGIT：	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
P / N：	BP18	N	-	R	4	10	-	-	-	G	R
P / N：	BP19	G	-	H	4	20	D	-	I	-	R
P / N：	BP21	G	-	R	5	30	D	T	P	-	B

DIGIT 1: BENNIC'S 實心端子柱 型號

"BP18" (如圖 1) - 直徑12mm 圓頭, 表面菱形壓花.

"BP19" (如圖 2) - 直徑15mm 圓頭, 表面直線壓花.

"BP21" (如圖 3) - 14mm 六角頭, 光面.

DIGIT 2: "G": 鍍18K金, "N": 鍍鎳**DIGIT 3: 燭型套環形狀 - "R": 圓形 (如圖 4), "H": 六角形 (如圖 5)****DIGIT 4: 端子螺紋尺寸 (簡圖"M" 標示處)**

"4" - 表示螺紋為 M4 x 0.70, "5" - 表示螺紋為 M5 x 0.8

DIGIT 5: 端子螺紋長度(單位:MM) (簡圖"L" 標示處)

"10" - 10mm, "15" - 15mm, "20" - 20mm, "30" - 30mm

DIGIT 6: "D" - 端子具有 D 型切孔(D CUT) (如圖 6)

無代碼 - 無 D 型切孔

DIGIT 7: "T" - 端子尾端有旋塔(TURRET) (如圖 7)

無代碼 - 表示尾端無旋塔

DIGIT 8: "I" - 為單絕緣套件, 僅 M4 端子 (如圖 8)

"P" - 為雙絕緣套件, 僅 M4 端子 (如圖 9)

無代碼 - 非絕緣套件

僅 M4 端子適用絕緣套件, 其長度底限為 20mm 並有 D 型切孔.

DIGIT 9: "G" - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈)

無代碼 - 鍍鎳配件




DIGIT 0: 標示顏色: "R" - 表示紅色, "B"表示黑色

端子柱一般標準規格: R410, R410T, H410, R420D, R530,

如欲訂購非標準規格端子柱, 訂單數量至少達到10,000個


** 焊接端標準規格為#205, 可另選 #110, #187, #250等3種

** 請參閱下面圖示.

BP -18**BP -19****BP -21**



圖示：單位 mm 誤差 ± 1.0 mm

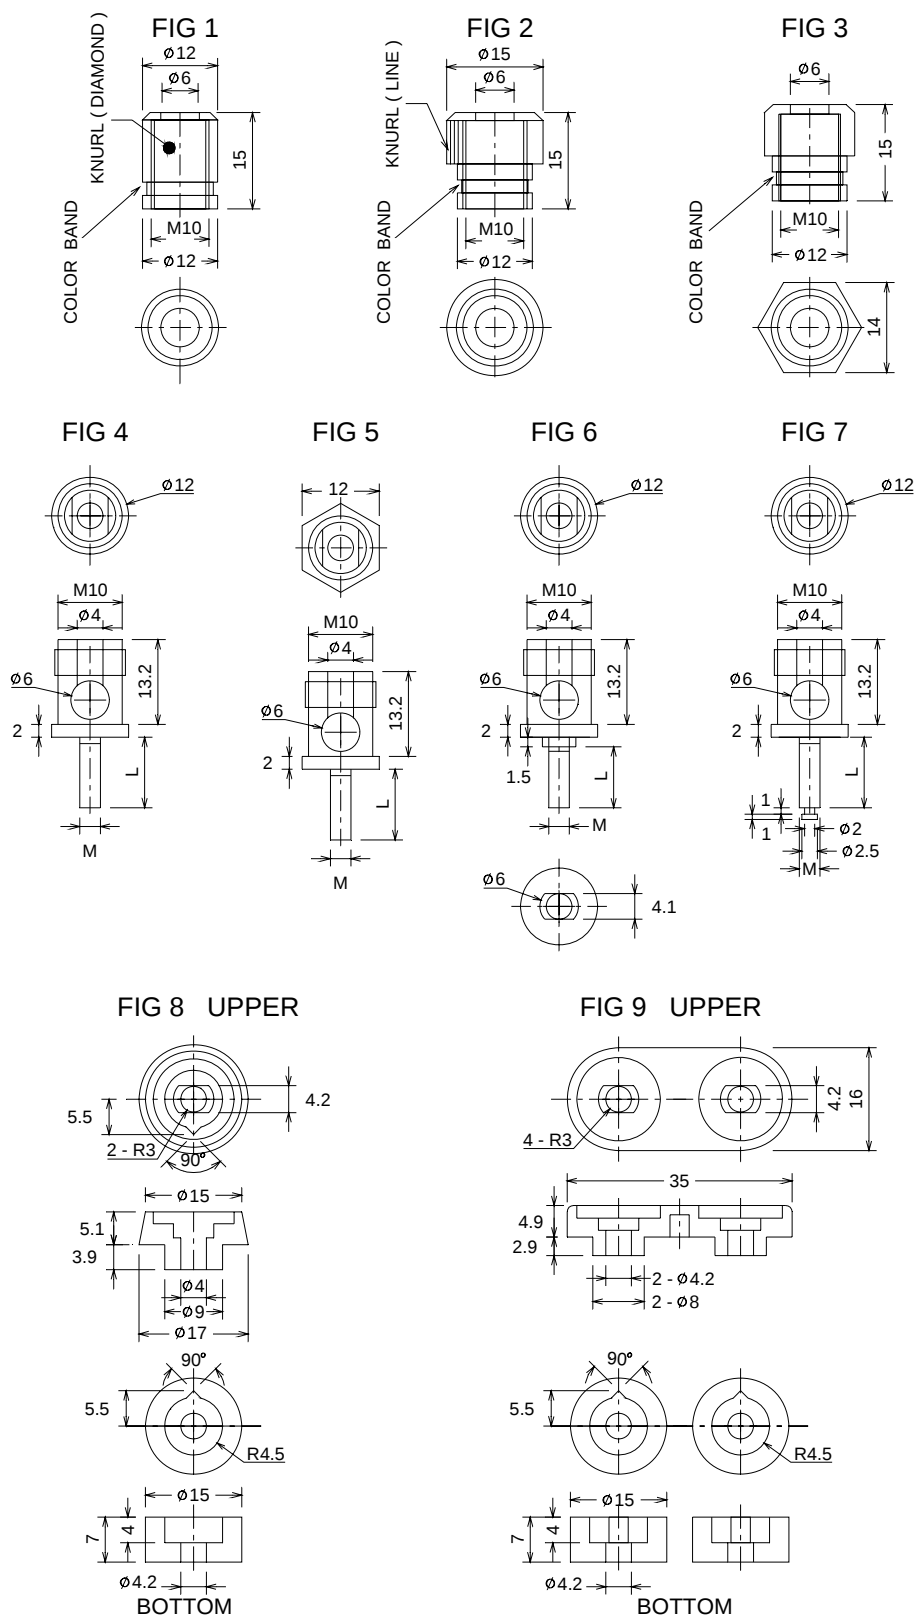



特性：黃銅製，二種接續選擇 - 4mm 香蕉插頭 & 6mmY 插

訂購料號(P/N)：	DIGIT：	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
P / N :	BP18U	N	-	R	4	10	-	-	-	G	B
P / N :	BP19U	G	-	H	4	20	D	-	I	-	B
P / N :	BP21U	G	-	R	5	30	D	T	P	-	R

DIGIT 1: BENNIC'S U形 實心端子柱

"BP18U" (如圖 1) - 直徑12mm 圓頭, 表面菱形壓花.

"BP19U" (如圖 2) - 直徑15mm 圓頭, 表面直線壓花.

"BP21U" (如圖 3) - 14mm 六角頭, 光面.

DIGIT 2: "G": 鍍18K金, "N": 鍍鎳

DIGIT 3: 燭型套環形狀 - "R": 圓形 (如圖 4), "H": 六角形 (如圖 5)

DIGIT 4: 端子螺紋尺寸 (簡圖"M" 標示處)

"4" - 表示螺紋為 M4 x 0.70, "5" - 表示螺紋為 M5 x 0.8

DIGIT 5: 端子螺紋長度(單位:MM) (簡圖"L" 標示處)

"10" - 10mm, "15" - 15mm, "20" - 20mm, "30" - 30mm

DIGIT 6: "D" - 端子具有 D 型切孔(D CUT) (如圖 6)

無代碼 - 無 D 型切孔

DIGIT 7: "T" - 端子尾端有旋塔(TURRET) (如圖 7)

無代碼 - 表示尾端無旋塔

DIGIT 8: "I" - 為單絕緣套件, 僅 M4 端子 (如圖 8)

"P" - 為雙絕緣套件, 僅 M4 端子 (如圖 9)

無代碼 - 非絕緣套件

僅 M4 端子適用絕緣套件, 其長度底限為 20mm 並有 D 型切孔.

DIGIT 9: "G" - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈)

無代碼 - 鍍鎳配件

DIGIT 0: 標示顏色: "R" - 表示紅色, "B"表示黑色


端子柱一般標準規格: R410, R410T, H410, R420D, R530,

如欲訂購非標準規格端子柱, 訂單數量至少達到10,000個


** 焊接端標準規格為#205, 可另選 #110, #187, #250等3種

** 請參閱下面圖示.


BP -18U



BP -19U




BP -21U





圖示：單位 mm 誤差 ± 1.0 mm

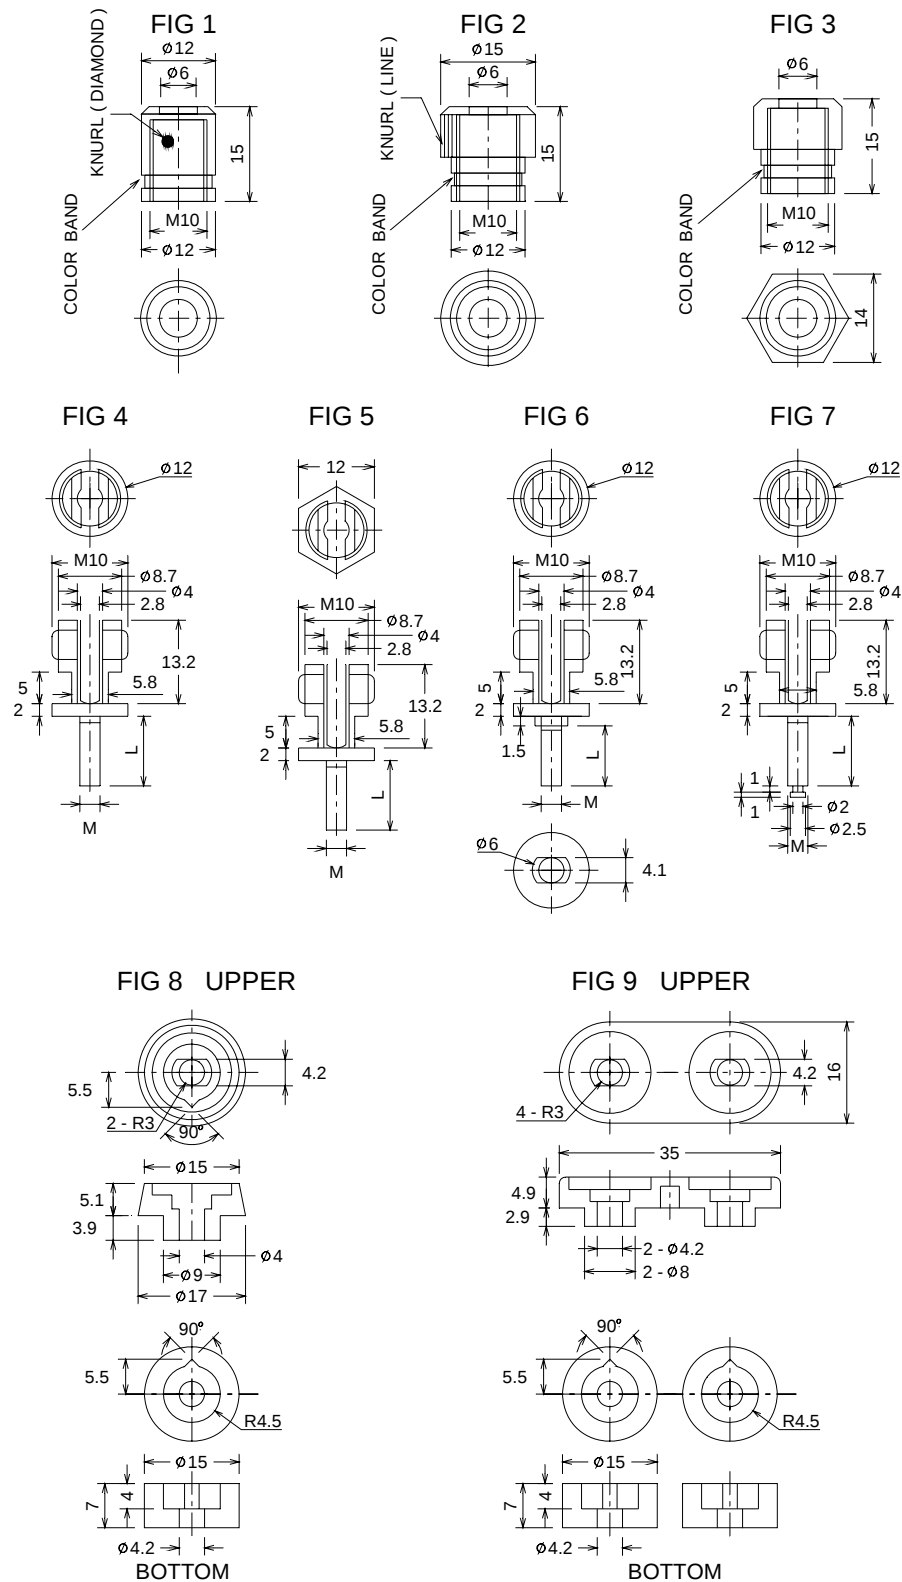

**1. 特性：**

- ** 三種接續選擇 - 4mm 香蕉插頭, 6mm 纜線插孔, 6mmY 插
- ** 全黃銅製, 直徑 15mm 圓頭, 表面直線壓花.
- ** 也可使用 M5 螺紋
- ** 螺紋標準長度 10mm, 也可另用其他長度.


2. 訂購料號 (PARTS NUMBER)：

BP-30G - 18K GOLD-PLATING (鍍 18K 金)

BP-30N - NICKEL - PLATING (鍍鎳)

3. 配件：

- ** 彈簧墊圈：4Ø OR 5Ø
- ** 焊接端：標準規格為 #205 (5mm), 可另選 #110 (2.8mm), #187(4.8mm), #250(6.3mm) 等 3 種
- ** 六角螺帽：M4 x 0.70 或 M5 x 0.80

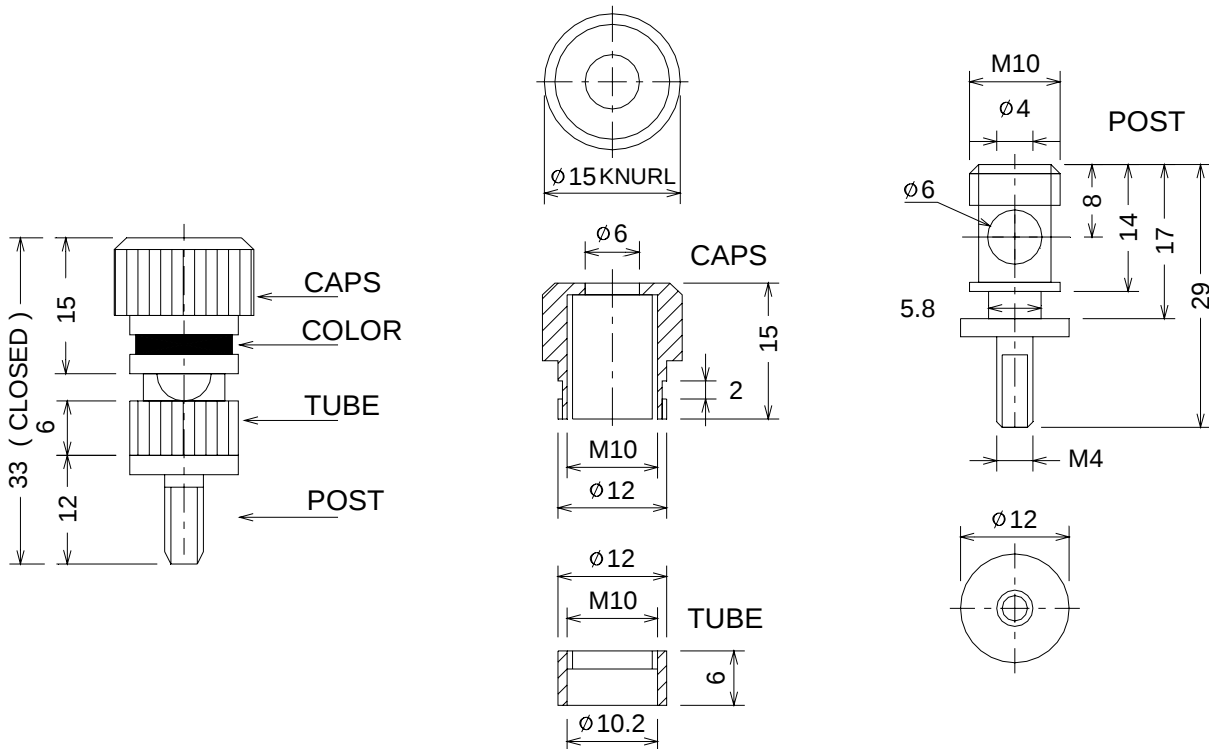4. 尺寸圖 (mm)：

註: 螺紋可選用 M5

螺紋長度可選用 20mm 或 30mm



- 特性：** ** 專為 HI-END 高音質原音喇叭設計，輸入端子柱。
 ** 可使用接續 4mm 香蕉插頭，5mmY 插，或 6mm 纜線插孔
 ** 焊接端 #205 (可另選 #110, #187 & #250) - 輸入端
 ** ABS PLASTIC 塑膠絕緣墊片 - SP02 系列

訂購料號(P / N)： **DIGIT :** 1 2 3 4
 P / N : SP-02- D N N

DIGIT 1: BENNIC SP-02 系列喇叭接線端子 (塑膠墊片)

DIGIT 2: 端子柱型式

- A - 使用 BP10A (塑膠帽，具有螺紋) 端子柱
- B - 使用 BP10 (塑膠帽，無螺紋) 端子柱
- C - 使用 BP18 (純銅帽蓋，直徑 12mm) 實心端子柱
- D - 使用 BP19 (純銅帽蓋，直徑 15mm) 實心端子柱
- F - 使用 BP21 (純銅帽蓋，六角 14mm) 實心端子柱
- H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
- R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
- J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋，直徑 14mm) 實心端子柱
- E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
- O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋，直徑 12mm)
- P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋，直徑 14mm) 實心端子柱
- Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋，六角 13mm) 實心端子柱


DIGIT 3: G - 鍍金端子柱，N - 鍍鎳端子柱

DIGIT 4: G - 鍍金配件 (焊接端，螺帽及墊圈)。






N - 鍍鎳配件 (焊接端，螺帽及墊圈)。

帽蓋標示顏色：紅色及黑色

焊接端尺寸：#205(另備#110, #187 及#250 等 3 種規格)

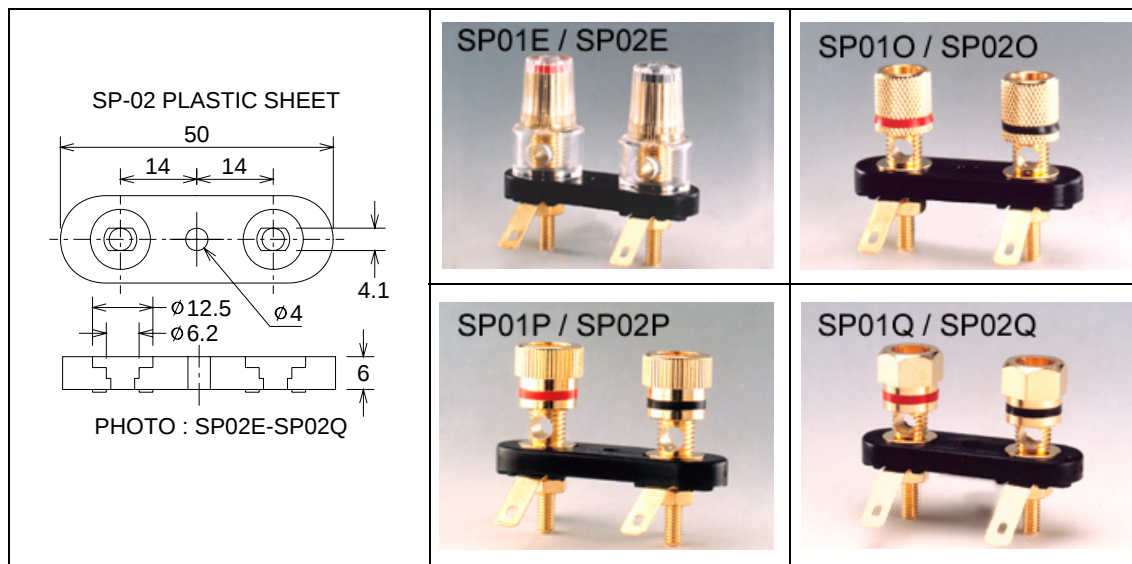

彈簧按鍵式接線盒 - 標準型

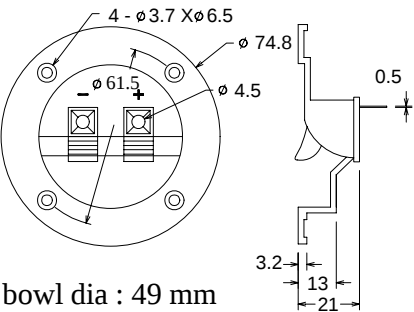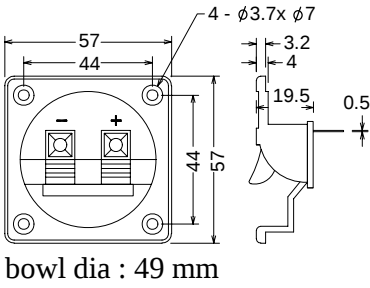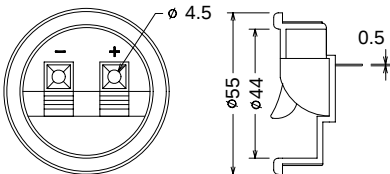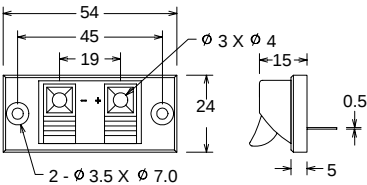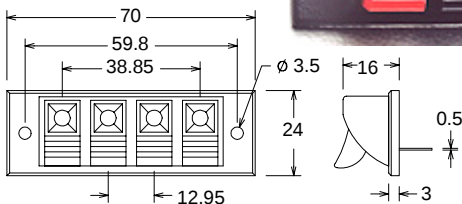RPT   bowl dia : 49 mm	TPT   bowl dia : 49 mm
RPT- 1   bowl dia : 49 mm	
MPT- 2  	MPT- 4  

** 歡迎客戶自行設計, 如達一定數量, 本公司不另收取附加費用.

** 焊接端標準尺寸#205(可另選 #110, #187)



特性: ** 經濟型., 可活動式連接條, 尺寸 67mm x 100mm

** 彈簧按鈕座, 焊接端(FASTON) 5mm (#205)


訂購料號(P/N): TPT-21 (無墊片)

TPT-21S (具有墊片 GASKET).

標示顏色: 紅色為 "+", 黑色為 "-"

連接條: 不銹鋼鍍鎳

尺寸圖 (mm):

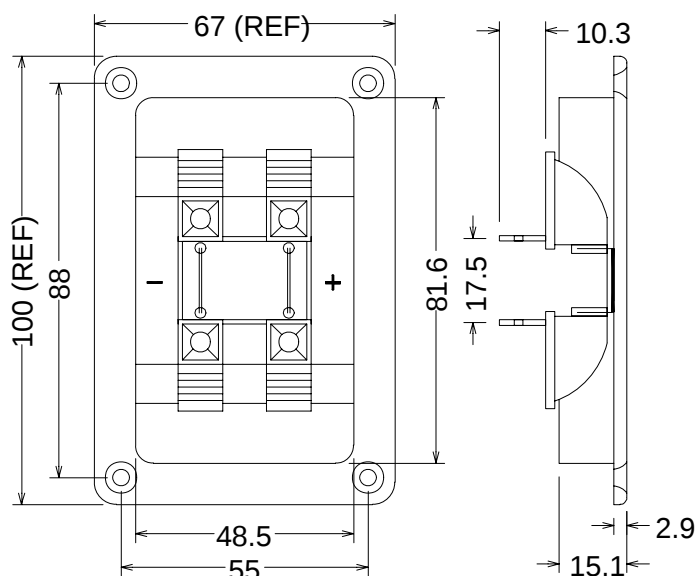

接線盒 - TPT-22 (4路, 旁路 FEED THROUGH) 系列

特性: ** 經濟型., 尺寸 67mm x 100mm

** 彈簧按鈕座., 焊接端(FASTON) 5mm (#205)


訂購料號(P/N): TPT-22 (無墊片)

TPT-22S (具有墊片 GASKET)

** 標字的用辭 "INPUT" & "OUTPUT" 可由客戶設計.

標示顏色: 紅色為 "+", 黑色為 "-"

尺寸 (單位 mm):

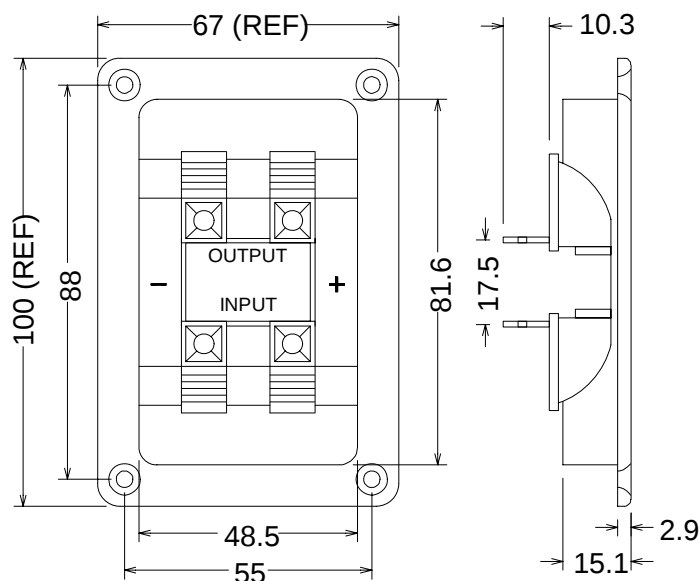



特性： ** 圓形 - 標準尺寸 (直徑 105mm)

** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插


訂購料號(P/N) : P/N : RPT-15 G C U S L - G
DIGIT : 1 2 3 4 5 6 7

- 1: RPT - 15 : BENNIC RPT-15 系列 接線盒
- 2: G - 鍍 18K 金端子柱, N - 鍍鎳端子柱
- 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
- 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
- 5: S - 具有墊片(GASKET)., 無代碼 - 無墊片
- 6: L - 具有 腳架/插槽 (適用於電路板)., 無代碼 - 無 腳架/插槽
- 7: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm) : ** 標示顏色 : 紅色為 "+", 黑色為 "-"

** 焊接端尺寸 : #205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)

** 端子柱 間距增加到 25mm 也可以接受

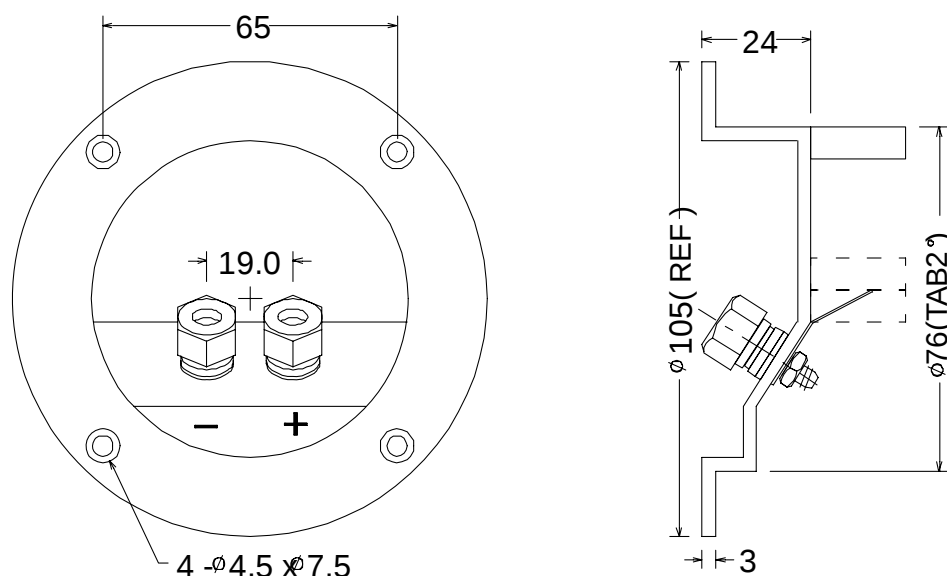



特性： ** 圓形 - (直徑 80mm)

** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插

** 可快速裝入機箱(不需螺釘)

訂購料號(P/N) : P/N : RPT-16 G C U - G
DIGIT : 1 2 3 4 5

1: RPT - 16 : BENNIC RPT-16 系列 接線盒

2: G - 鍍 18K 金端子柱, N - 鍍鎳端子柱

3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱

C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱

D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱

F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱

H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱

R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱

J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱

E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱

O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)

P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱

Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱

無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱

4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型

UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.


無代碼 - 使用標準 R410 端子柱

5: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),

無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm) : ** 標示顏色：紅色為 "+", 黑色為 "-"

** 焊接端尺寸：#205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)

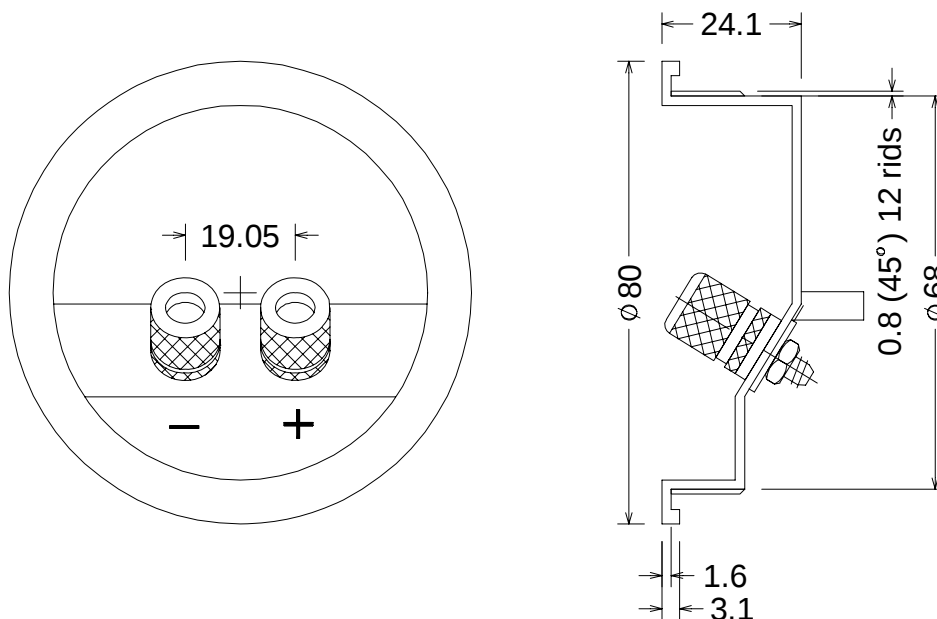



特性： ** 圓形 - 中等尺寸 (直徑 75mm)


** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插

訂購料號(P/N) : P/N : RPT-17 G C U S - G
DIGIT : 1 2 3 4 5 6

- 1: RPT - 17 : BENNIC RPT-17 系列 接線盒
- 2: G - 鍍 18K 金端子柱, N - 鍍鎳端子柱
- 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
- 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
- 5: S - 具有墊片(GASKET)., 無代碼 - 無墊片
- 6: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm) : ** 標示顏色：紅色為 "+", 黑色為 "-"

** 焊接端尺寸：#205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)

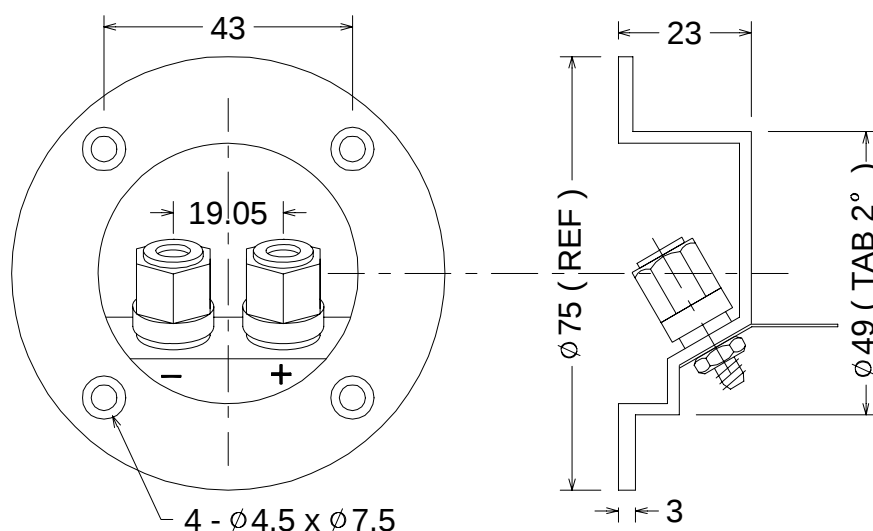




- 特性：** ** 外緣正方形,內圓形接線盒, 尺寸 80 x 80mm
 ** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插

訂購料號(P/N)： P/N : SPT-10 G C U S - G
 DIGIT : 1 2 3 4 5 6

- 1: SPT - 10 : BENNIC SPT-10 系列 接線盒
 2: G - 鍍 18K 金端子柱, N - 鍍鎳端子柱
 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
 C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
 D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
 F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
 H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
 R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
 J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
 E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
 O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
 P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
 Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
 無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
 UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
 無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
 5: S - 具有墊片(GASKET)., 無代碼 - 無墊片
 6: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
 無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm)： ** 標示顏色：紅色為 "+", 黑色為 "-"
 ** 焊接端尺寸：#205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)

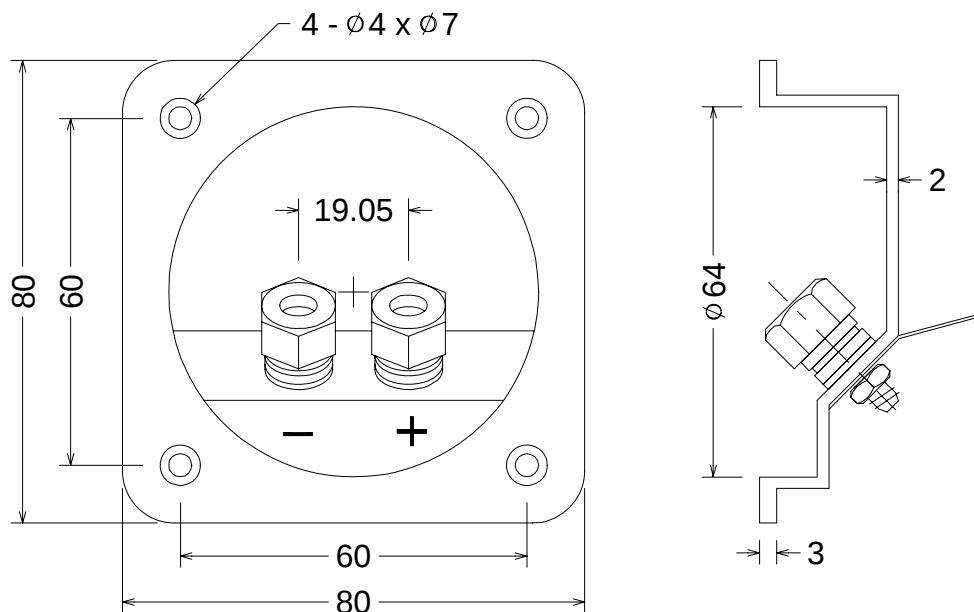




- 特性：**
- ** 外緣正方形,內圓形接線盒, 尺寸 57mm x 57mm
 - ** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插
 - ** 可快速裝入機箱(需要螺釘)

訂購料號(P/N)： P/N : SPT-11 - G C U S - G
 DIGIT : 1 2 3 4 5 6

- 1: SPT-11 : BENNIC SPT-11 系列 接線盒
- 2: G - 鍍 18K 金端子柱. , N - 鍍鎳端子柱
- 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
 C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
 D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
 F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
 H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
 R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
 J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
 E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
 O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
 P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
 Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
 無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
- 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
 UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
 無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
- 5: L - 具有四個用於電路板的腳架. , 無代碼 - 無腳架
- 6: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
 無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm)： ** 標示顏色：紅色為 "+", 黑色為 "-"
 ** 焊接端尺寸：#205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)

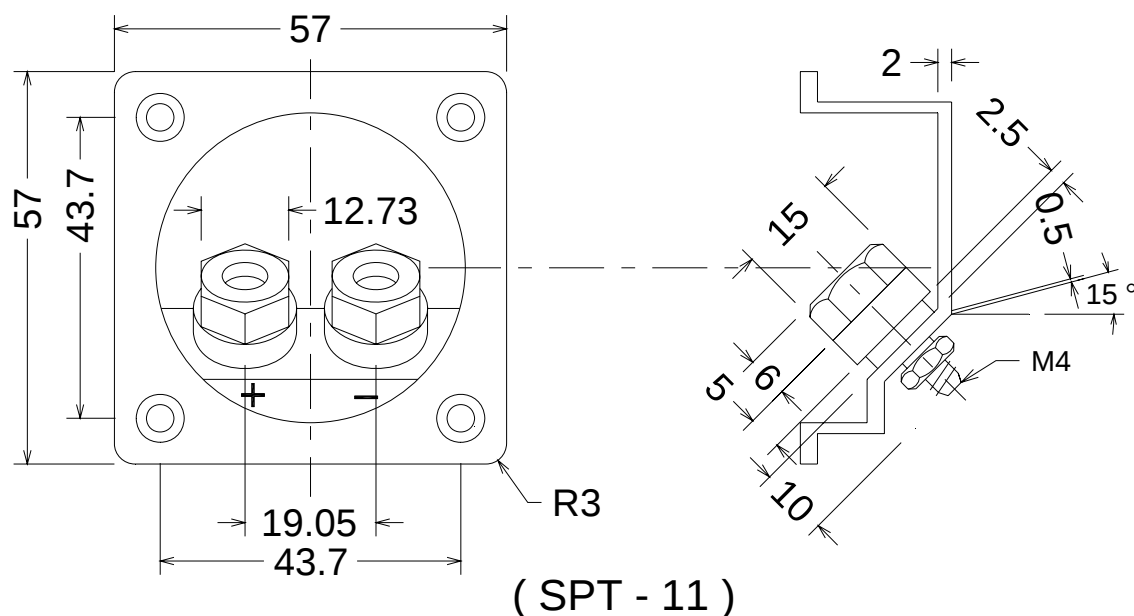




- 特性：** ** 外緣正方形,內圓形接線盒, 尺寸 98mm x 98mm
 ** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插
 ** 可快速裝入機箱(需要螺釘)

訂購料號(P/N)： P/N : SPT-15 - G C U S L - G
 DIGIT : 1 2 3 4 5 6 7

- 1: SPT-15 : BENNIC SPT-15 系列 接線盒
 2: G - 鍍 18K 金端子柱, N - 鍍鎳端子柱
 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
 C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
 D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
 F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
 H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
 R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
 J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
 E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
 O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
 P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
 Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
 無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
 UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
 無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
 5: S - 具有墊片(GASKET)., 無代碼 - 無墊片
 6: L - 具有用於電路板的腳架., 無代碼 - 無腳架
 7: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
 無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件.

尺寸圖 (mm)： ** 標示顏色：紅色為 "+", 黑色為 "-"
 ** 焊接端尺寸：#205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)

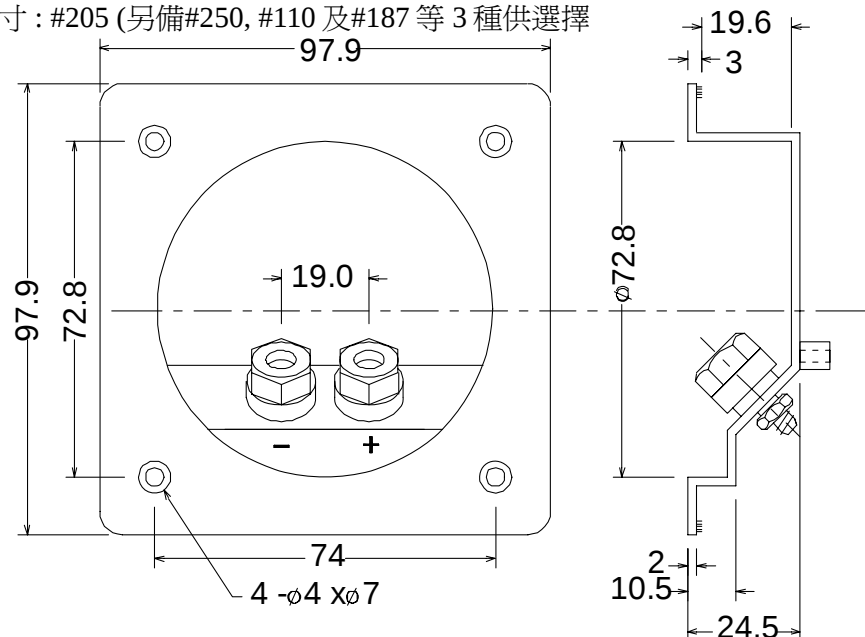



- 特性：**
- ** 外緣正方形,內圓形接線盒,尺寸 80mm x 80mm
 - ** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插
 - ** 可快速裝入機箱(不需螺釘)



訂購料號(P/N)：

P/N	:	SPT-16	-	G	C	U	-	G
DIGIT	:	1		2	3	4		5

- 1: SPT-16 : BENNIC SPT-16 系列 接線盒
- 2: G - 鍍 18K 金端子柱, N - 鍍鎳端子柱
- 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
- 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
- 5: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm)：

- ** 標示顏色：紅色為 "+", 黑色為 "-"
- ** 焊接端尺寸：#205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)

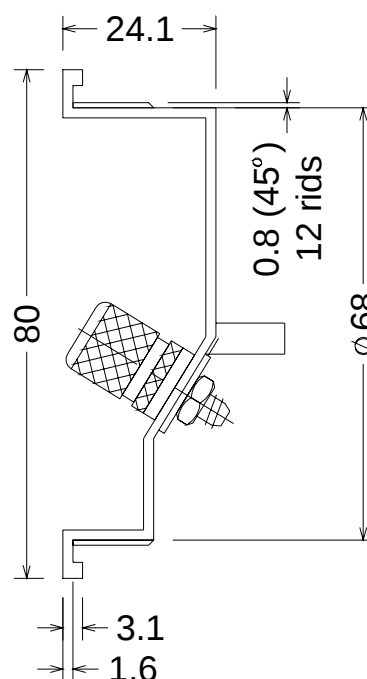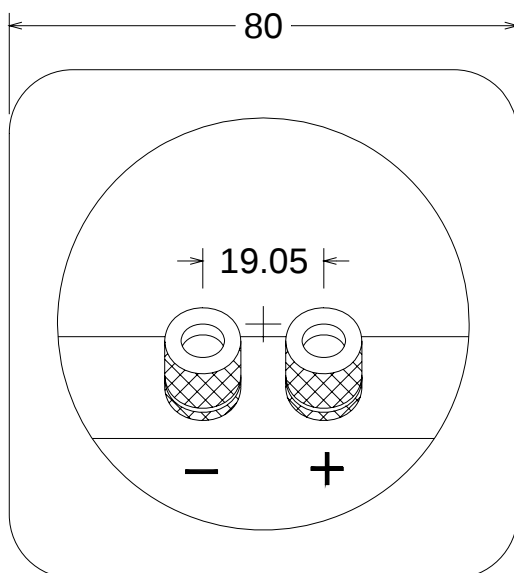



特性: ** 長方形接線盒, 尺寸 80mm x 94mm

** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插


訂購料號(P/N): P/N : TPT-10 - G C U S L - G
DIGIT : 1 2 3 4 5 6 7

- 1: TPT-10 : BENNIC TPT-10 系列 接線盒
- 2: G - 鍍 18K 金端子柱, N - 鍍鎳端子柱
- 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
- 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
- 5: S - 具有墊片(GASKET), 無代碼 - 無墊片
- 6: L - 具有 腳架/插槽 (適用於電路板), 無代碼 - 無 腳架/插槽
- 7: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm): ** 端子柱 間距增加到 30mm 也可以接受

** 標示顏色: 紅色為 "+", 黑色為 "-"

** 焊接端尺寸: #205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)

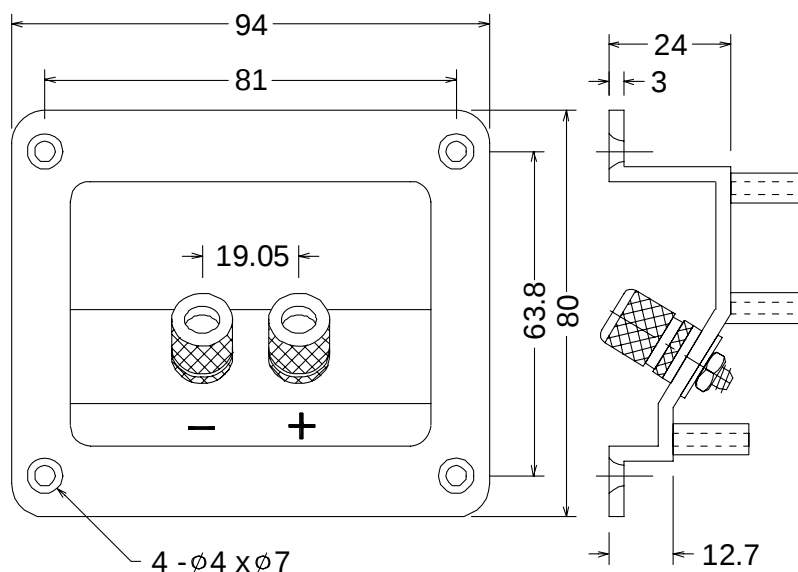



特性： ** 長方形 - 大尺寸 (92mm x 110mm)


** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插

訂購料號(P/N) : P/N : TPT-15 - G C U S L - G
DTGTT : 1 2 3 4 5 6 7

- 1: TPT-15 : BENNIC TPT-15 系列 接線盒
- 2: G - 鍍 18K 金端子柱, N - 鍍鎳端子柱
- 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
- 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
- 5: S - 具有墊片(GASKET)., 無代碼 - 無墊片
- 6: L - 具有四個用於電路板的腳架., 無代碼 - 無腳架
- 7: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm) : ** 標示顏色：紅色為 "+", 黑色為 "-"

** 焊接端尺寸：#205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)

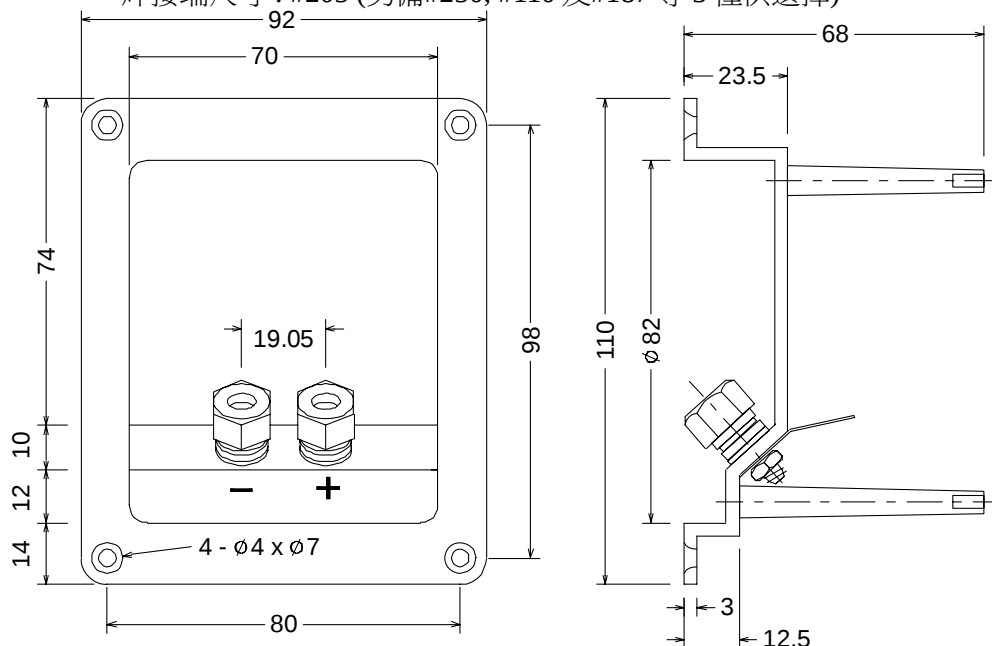



特性： ** 圓形 (直徑 132mm)


** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插

訂購料號(P/N) : P/N : RPT-26 - G C U S L CG - G
DIGIT : 1 2 3 4 5 6 7 8

- 1: RPT-26 : BENNIC RPT-26 系列 雙頻輸入 接線盒
- 2: G- 鍍 18K 金端子柱 , N - 鍍鎳端子柱
- 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
- 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
- 5: S - 具有墊片(GASKET)., 無代碼 - 無墊片
- 6: L - 具有四個用於電路板的腳架. , 無代碼 - 無腳架
- 7: CG : 1mm 黃銅鍍金導片 , FG : 1mm 不銹鋼鍍金導片
CG1 : 0.6mm 黃銅鍍金導片 , FN : 1mm 不銹鋼鍍鎳導片
** CG 1mm 鍍金導片經鏡面處理
- 8: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm) : ** 標示顏色 : 紅色為 "+", 黑色為 "-"

** 焊接端尺寸 : #205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)

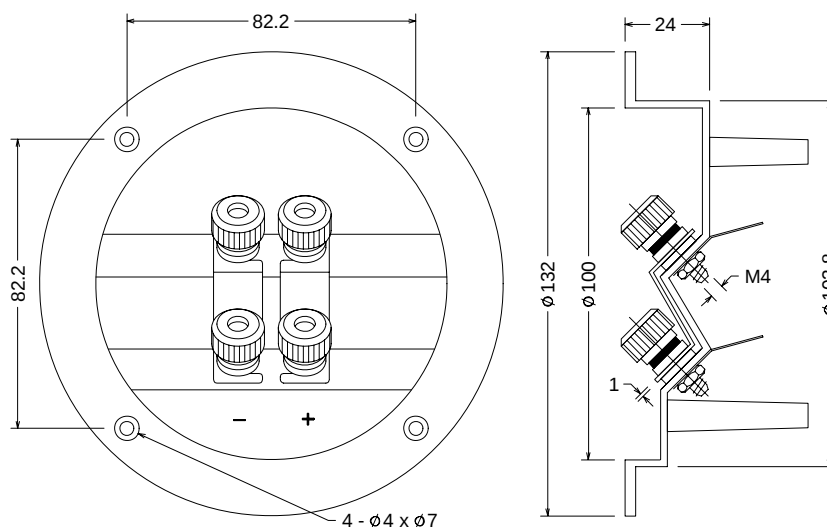



特性: ** 外緣正方形,內圓形接線盒 - 尺寸 116mm x 116mm


** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插

訂購料號(P/N): P/N : SPT-26 - G C U S L CG - G
DIGIT : 1 2 3 4 5 6 7 8

- 1: SPT-26 : BENNIC SPT-26 雙頻輸入 系列
- 2: G - 鍍 18K 金端子柱, N - 鍍鎳端子柱
- 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
- 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
- 5: S - 具有墊片(GASKET)., 無代碼 - 無墊片
- 6: L - 具有用於電路板的腳架., 無代碼 - 無腳架
- 7: CG : 1mm 黃銅鍍金導片, FG : 1mm 不銹鋼鍍金導片
CG1 : 0.6mm 黃銅鍍金導片, FN : 1mm 不銹鋼鍍鎳導片
** CG 1mm 鍍金導片經鏡面處理
- 8: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm): ** 標示顏色: 紅色為 "+", 黑色為 "-"

** 焊接端尺寸: #205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)

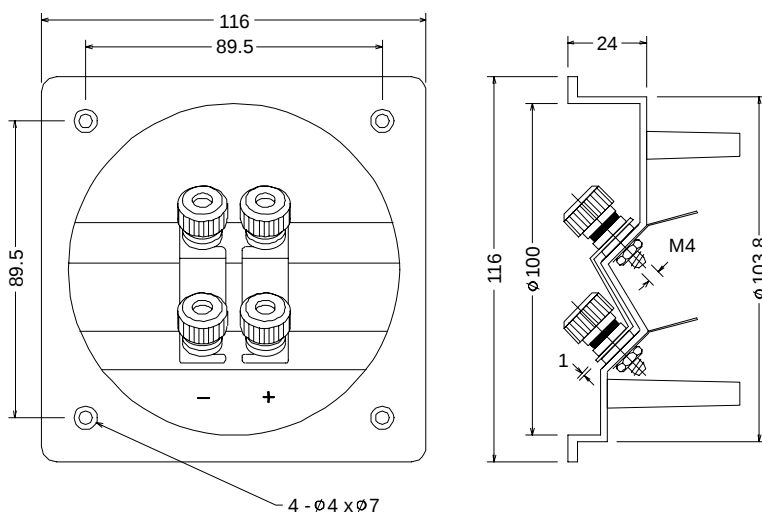




- 特性： ** 長方形 - 標準尺寸 (93mm x 120mm)
 ** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插

訂購料號(P/N) : P/N : TPT-20 - G C U S L CG - G
 DIGIT : 1 2 3 4 5 6 7 8

- 1: TPT-20 : BENNIC TPT-20 雙頻輸入 系列
- 2: G - 鍍 18K 金端子柱, N - 鍍鎳端子柱
- 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
 C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
 D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
 F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
 H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
 R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
 J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
 E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
 O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
 P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
 Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
 無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
- 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
 UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
 無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
- 5: S - 具有墊片(GASKET)., 無代碼 - 無墊片
- 6: L - 具有四個用於電路板的腳架., 無代碼 - 無腳架
- 7: CG : 1mm 黃銅鍍金導片, FG : 1mm 不銹鋼鍍金導片
 CG1 : 0.5mm 黃銅鍍金導片, FN : 1mm 不銹鋼鍍鎳導片
 ** CG 1mm 鍍金導片經鏡面處理
- 8: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
 無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件
- 尺寸圖 (mm) : ** 標示顏色: 紅色為 "+", 黑色為 "-"
 ** 焊接端尺寸: #205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)
 ** 端子柱 間距增加到 30mm 也可以接受

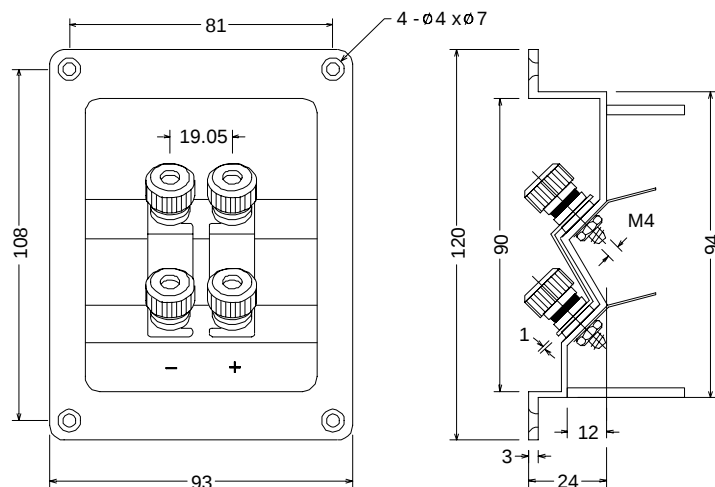




特性: ** 長方形 - 標準尺寸 (92mm x 110mm)

** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插

訂購料號(P/N): P/N : TPT-25 - G C U S L CG - G
DIGIT : 1 2 3 4 5 6 7 8

- 1: TPT-25 : BENNIC TPT-25 系列 雙頻輸入 接線盒
- 2: G - 鍍 18K 金端子柱., N - 鍍鎳端子柱
- 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
- 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
- 5: S - 具有墊片(GASKET)., 無代碼 - 無墊片
- 6: L - 具有四個用於電路板的腳架., 無代碼 - 無腳架
- 7: CG : 0.5mm 黃銅鍍金導片
CN: 0.5mm 黃銅鍍鎳導片
- 8: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm): ** 標示顏色: 紅色為 "+", 黑色為 "-"

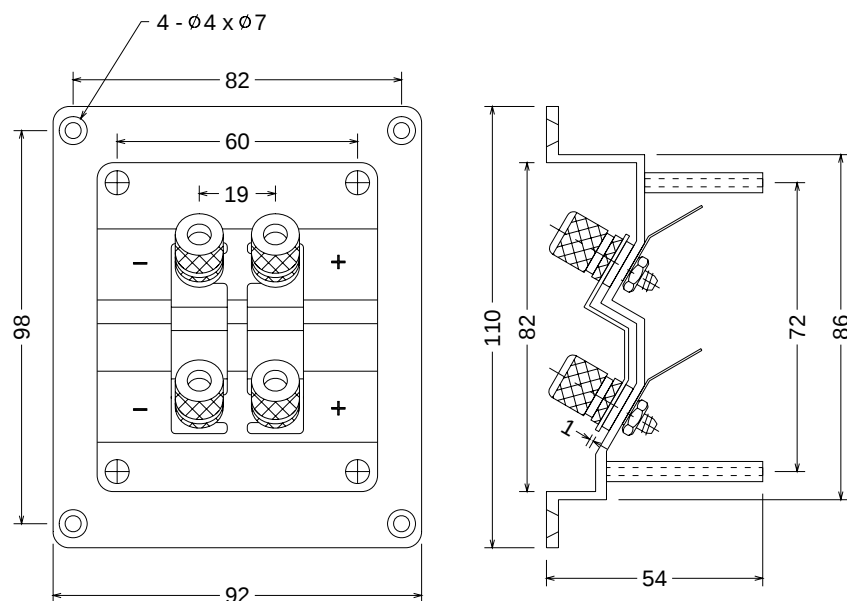






- 特性：** ** 長方形 - 標準尺寸 (100mm x 140mm)
 ** 可使用接續 4mm 香蕉插座 或 5mm 纜線孔 或 6mmY 插

訂購料號(P/N)： P/N : TPT-30 - G C U S L CG - G
 DIGIT : 1 2 3 4 5 6 7 8




- 1: TPT-30 : BENNIC TPT-30 系列 三頻輸入接線盒
- 2: G - 鍍 18K 金端子柱, N - 鍍鎳端子柱
- 3: A - 使用 BP10A (塑膠帽, 具有螺紋) 端子柱
 C - 使用 BP18 (純銅帽蓋, 直徑 12mm) 實心端子柱
 D - 使用 BP19 (純銅帽蓋, 直徑 15mm) 實心端子柱
 F - 使用 BP21 (純銅帽蓋, 六角 14mm) 實心端子柱
 H - 使用 BP17 (彈壓固定型) 實心端子柱
 R - 使用 BP22 (彈壓固定型) 實心端子柱
 J - 使用 BP12A (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
 E - 使用 BP16 (完全透明絕緣) 實心端子柱
 O - 使用 BP11 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 12mm)
 P - 使用 BP12 (純銅可鬆緊帽蓋, 直徑 14mm) 實心端子柱
 Q - 使用 BP13 (純銅可鬆緊帽蓋, 六角 13mm) 實心端子柱
 無代碼 - 使用 BP-10 (塑膠帽, 無螺紋) 端子柱
- 4: U - 實心端子柱 BP-18, BP-19, 或 BP-21 的 "U" 型
 UR410 (可使用 6mmY 插) 端子柱.
 無代碼 - 使用標準 R410 端子柱
- 5: S - 具有墊片(GASKET)., 無代碼 - 無墊片
- 6: L - 具有六個用於電路板的腳架., 無代碼 - 無腳架
- 7: CG : 1mm 黃銅鍍金導片, FG : 1mm 不銹鋼鍍金導片
 CG1 : 0.5mm 黃銅鍍金導片, FN : 1mm 不銹鋼鍍鎳導片
 ** CG 1mm 鍍金導片經鏡面處理
- 8: G - 鍍金配件 (焊接端, 螺帽及墊圈),
 無代碼 - 鍍鎳或鍍錫配件

尺寸圖 (mm)： ** 標示顏色：紅色為 "+", 黑色為 "-"
 ** 焊接端尺寸：#205 (另備#250, #110 及#187 等 3 種供選擇)



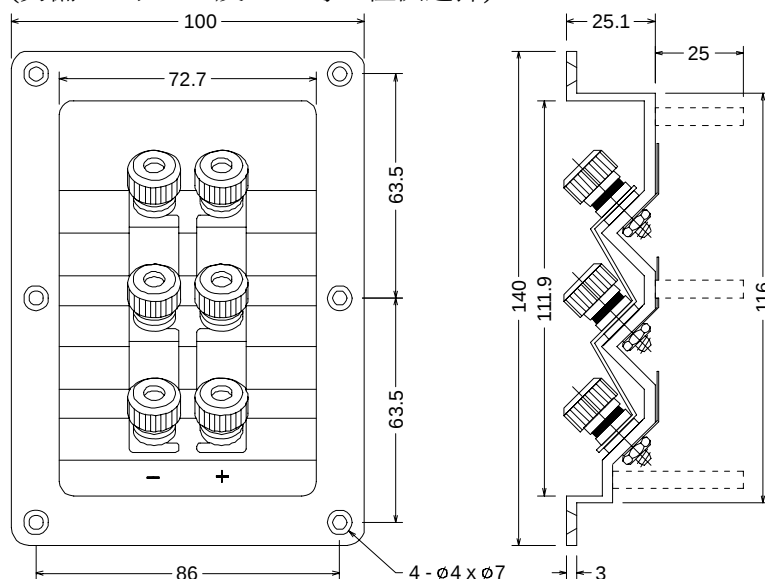


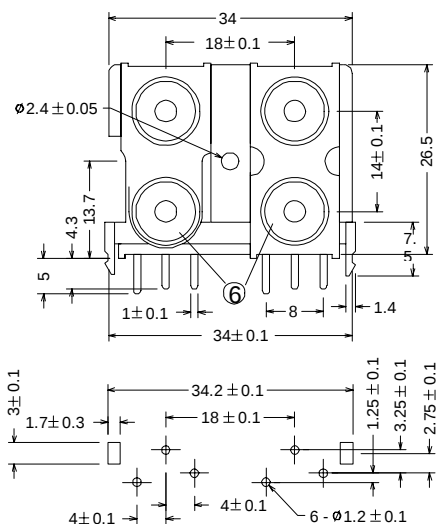

型號.	RJ-1019-010		RJ-1019-020		RJ-1019-030		RJ-1019-040	
顏色	A	紅色	A	黑色	A	紅色	A	白色
	B	白色	B	黑色	B	黑色	B	紅色
簡圖								

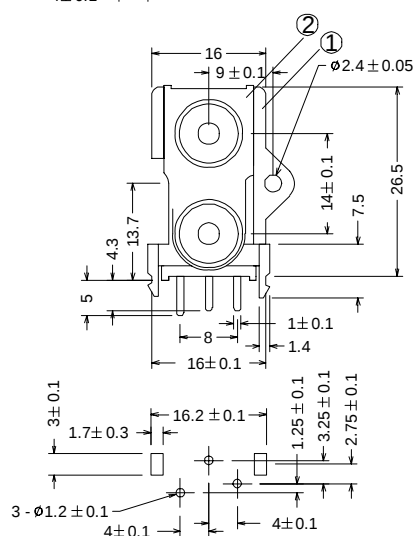

型號.	RJ-1020-010		RJ-1020-020		RJ-1020-030		RJ-1020-040	
顏色	A	紅色	A	黑色	A	紅色	A	白色
	B	白色	B	黑色	B	黑色	B	紅色
簡圖								

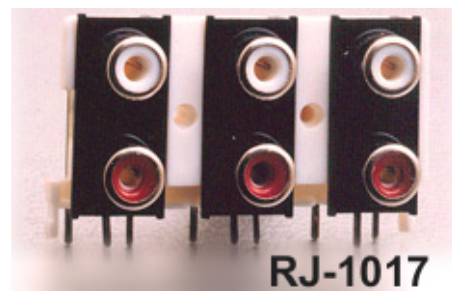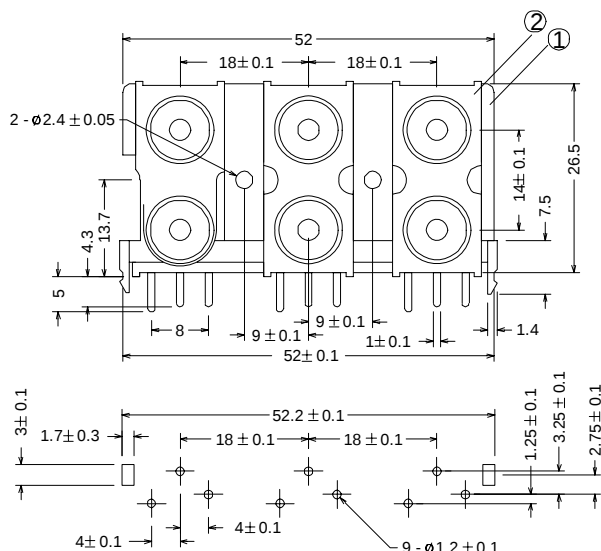

型號.	RJ-1017-010		RJ-1017-020		RJ-1017-030		RJ-1017-040	
顏色	A	紅色	A	黑色	A	紅色	A	白色
	B	白色	B	黑色	B	黑色	B	紅色
簡圖								