

Sounds divider



BENNIC COMPONENTS

| *IATF 16949* | *ISO 14001* | *ISO 9001* | *IMDS ID:38606* |



L-PAD Attenuators

Wire Wound Potentiometers (VR)

V.2016.07A

BENNIC AND COMPANY

TEL : +886 2 2765 4485

FAX : +886 2 2763 6054

E-mail : mail@bennic.com.tw

<http://www.bennic.com.tw>





www.bennic.com.tw



L-PAD Attenuators



Network	L 形
Impedance	4Ω - 8Ω
Impedance tolerance	± 25%
Attenuation	0 - 40dB
Rotating Angle	300°±5°

CIRCUIT 電路圖

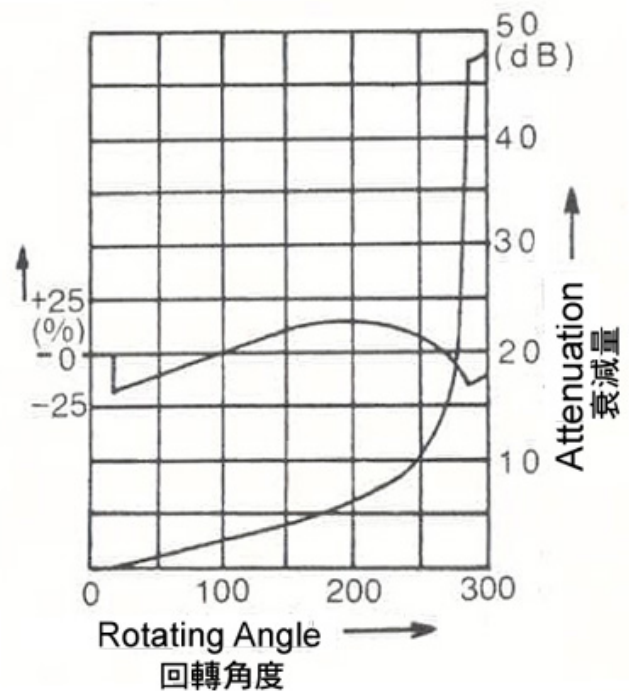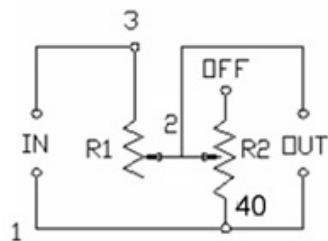


Model型號: AT-40H

Power Rating 定格電力: 2dB/ 15W, 6dB/10W, 12dB/6W

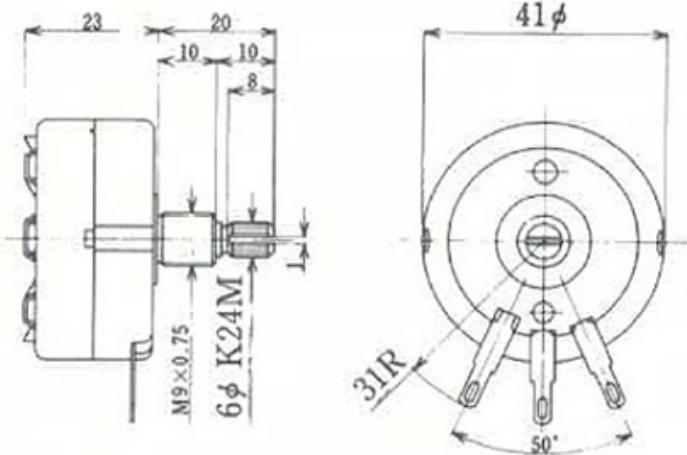

Model型號: GAT-40H



Power Rating 定格電力: 2dB 12W, 6dB/8W, 12dB/4W

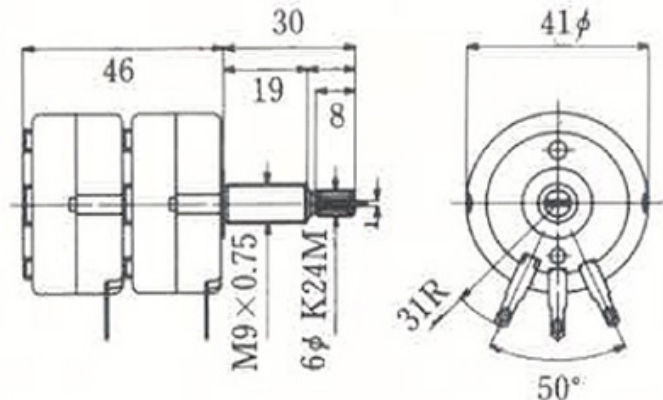





Model型號: AT-50H

Power Rating 定格電力: 2dB 30W, 6dB/25W, 12dB/15W

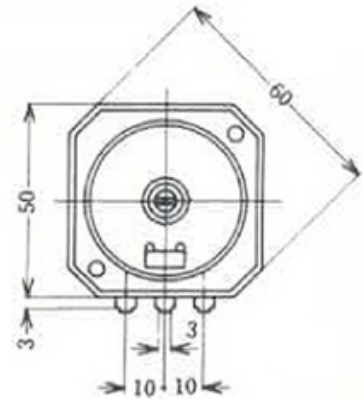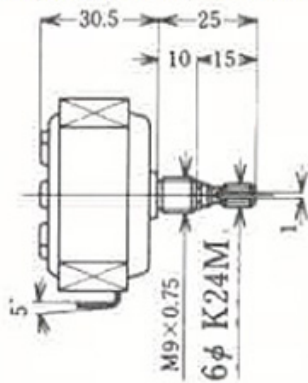




Model型號: GAT-50H

Power Rating 定格電力: 2dB 25W, 6dB/20W, 12db/10W

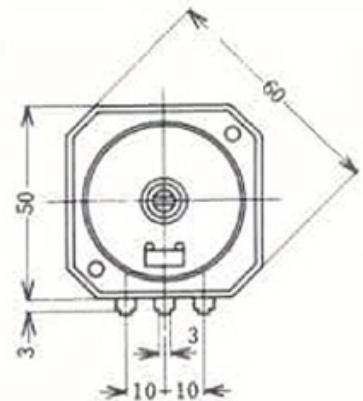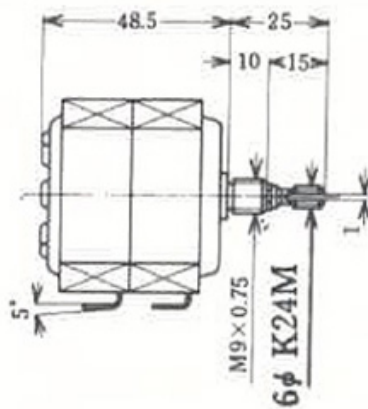




Model型號: AT-60H

Power Rating 定格電力: 2dB 50W, 6dB/35W, 12db/25W

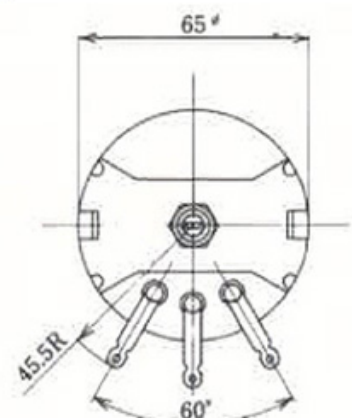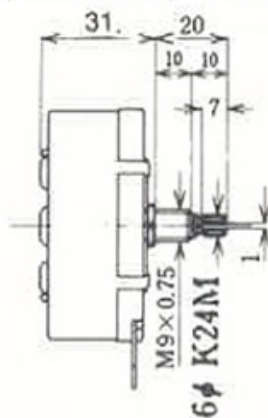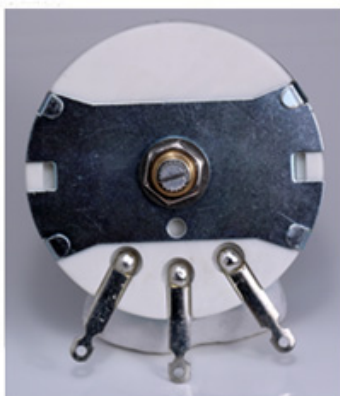

Model型號: GAT-60H

Power Rating 定格電力: 2dB 40W, 6dB/25W, 12db/15W

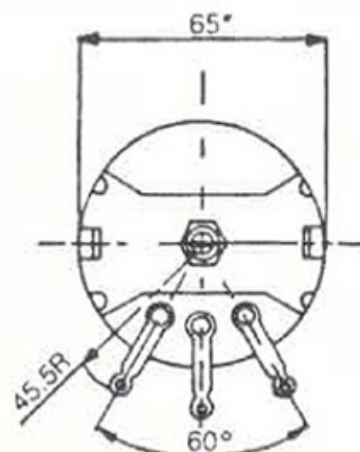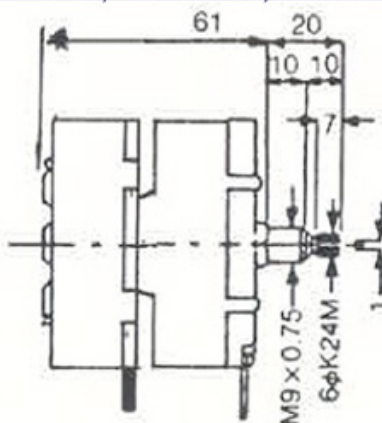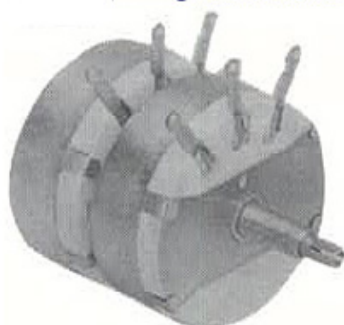

Model型號: AT-40



Model型號: AT-40D



Model型號: AT-40SR



Model型號: AT-40S





Model型號: AT-50S






Wire Wound Potentiometers (VR)

Model型號: PW-24


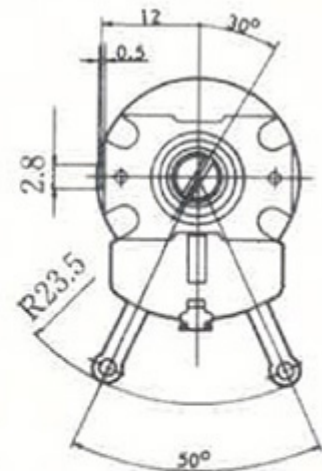
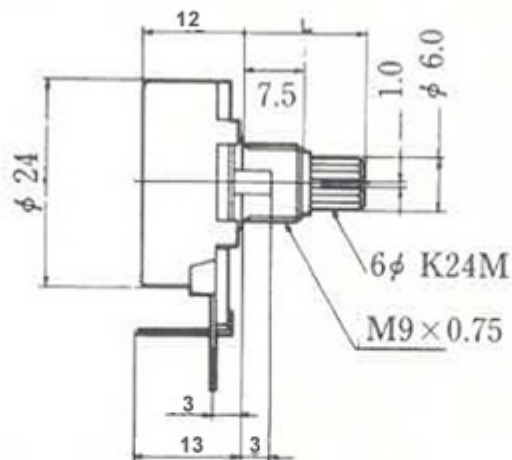


電阻值範圍	Resistance Rance	5Ω~5KΩ
電阻值容許差	Resistance Toierance	±20%
電阻變化特性	Resistance Taper	B形
回轉角度	Rotating Angle	300°±5°
額定電功率	Power Rating	5W

CIRCUIT 電路圖




Model型號: PW-40

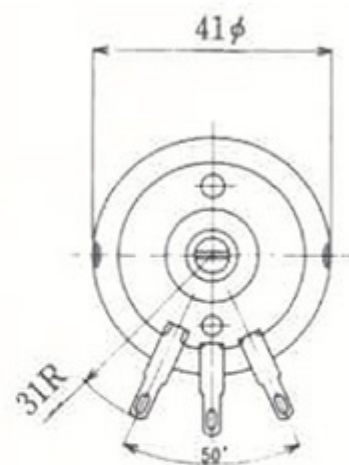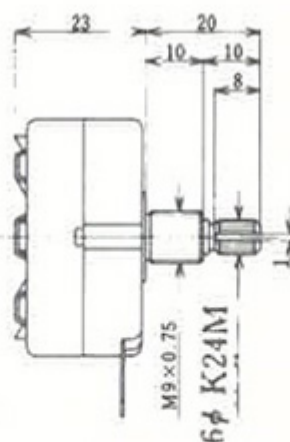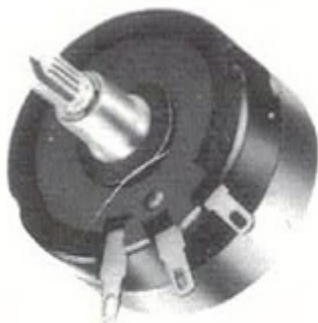



電阻值範圍	Resistance Rance	5Ω~10KΩ
電阻值容許差	Resistance Toierance	±20%
電阻變化特性	Resistance Taper	B形
回轉角度	Rotating Angle	300°±5°
額定電功率	Power Rating	15W

CIRCUIT 電路圖





Model型號: PW-50

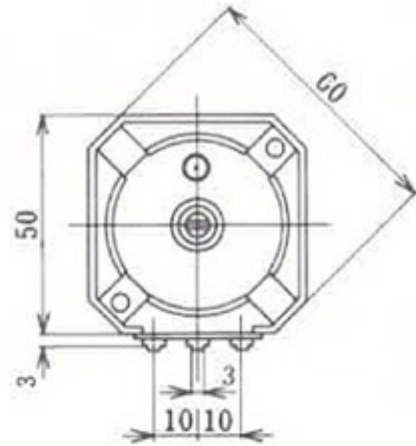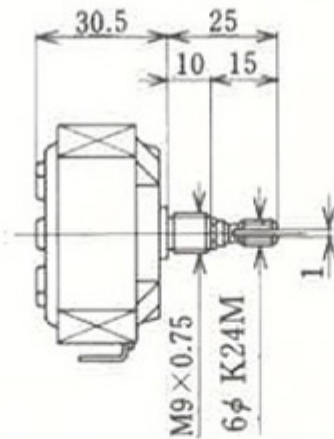

電阻值範圍	Resistance Rance
電阻值容許差	Resistance Toierance
電阻變化特性	Resistance Taper
回轉角度	Rotating Angle
額定電功率	Power Rating

5Ω~500Ω


±20%

B形



290°±5°

30W

CIRCUIT 電路圖



Model型號: PW-60

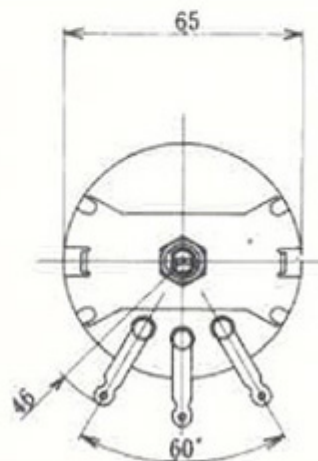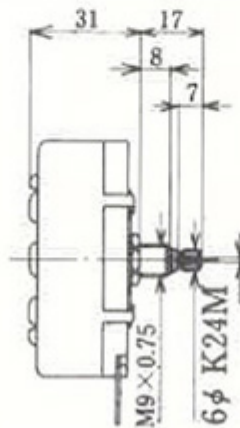

電阻值範圍	Resistance Rance
電阻值容許差	Resistance Toierance
電阻變化特性	Resistance Taper
回轉角度	Rotating Angle
額定電功率	Power Rating

5Ω~500Ω

±20%

B形

300°±5°

50W

CIRCUIT 電路圖

