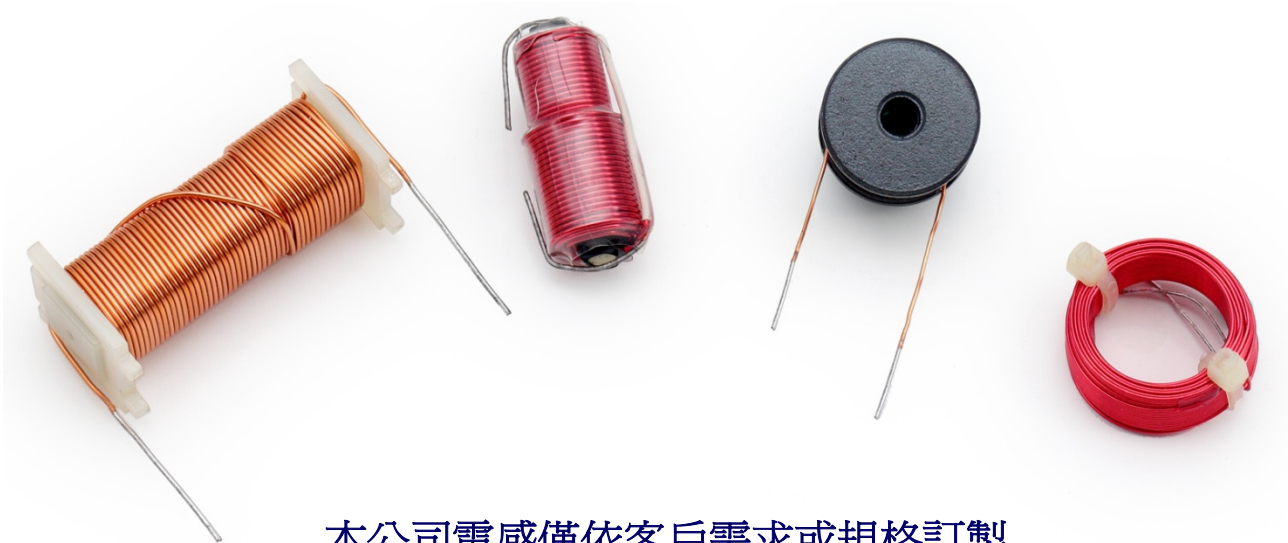




電 感 器 Inductors



本公司電感僅依客戶需求或規格訂製

---- 聯繫資訊 ----

外銷(合作外銷),台灣

臺北總公司 **BENNIC AND COMPANY**

TEL : +886 2 2765 4485 FAX : +886 2 2763 6054 E-mail : mail@bennic.com.tw

中國內銷

廣州辦事處 (敬業電子(惠州)有限公司)

TEL : + 86 20 2862 7402 FAX : + 86 20 2862 7401 E-mail : cnohc@bennic.com.cn

華中辦事處 (敬業電子(惠州) / 惠州興利業)

TEL : +86 512 6759 1480 FAX : +86 512 6759 1490 E-mail : cnohc-zj@bennic.com.cn

中國(可轉廠客戶)

中國惠州廠 敬業電子(惠州)有限公司 | 惠州市興利業精密電子廠有限公司

TEL : +86 752 2779988 FAX : +86 752 2779977 E-mail : cnfty@bennic.com.cn

V.2018.06

<http://www.bennic.com.tw>



www.bennic.com.tw

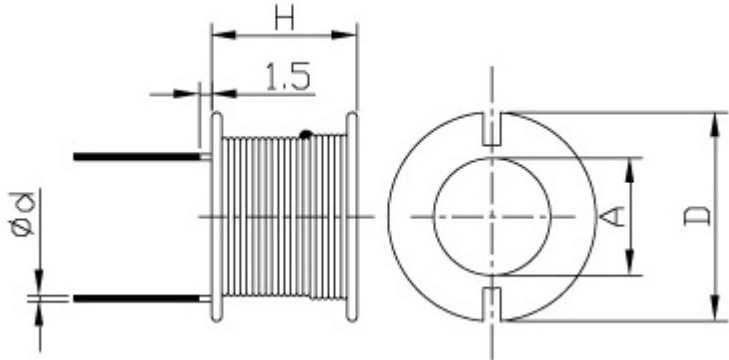


空心電感 (不含線架)
Air core inductor

電感量 Inductance	0.05 ~ 10mH																																																
尺寸圖 (單位:mm)																																																	
	<table><tr><th>SERIES</th><th>D</th><th>C</th><th>H</th><th>d</th></tr><tr><td>E1009</td><td>30.0</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>E1417</td><td>35.0</td><td>14.0</td><td>17.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>E1424</td><td>40.0</td><td>14.0</td><td>24.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>E1527</td><td>45.0</td><td>15.0</td><td>27.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>E2020</td><td>50.0</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>E2525</td><td>55.0</td><td>25.0</td><td>25.0</td><td>0.5~1.8</td></tr><tr><td>E2530</td><td>60.0</td><td>25.0</td><td>30.0</td><td>0.5~1.8</td></tr><tr><td>E2540</td><td>70.0</td><td>25.0</td><td>40.0</td><td>0.5~1.8</td></tr></table>					SERIES	D	C	H	d	E1009	30.0	10.0	9.0	0.5~1.6	E1417	35.0	14.0	17.0	0.5~1.6	E1424	40.0	14.0	24.0	0.5~1.6	E1527	45.0	15.0	27.0	0.5~1.6	E2020	50.0	20.0	20.0	0.5~1.6	E2525	55.0	25.0	25.0	0.5~1.8	E2530	60.0	25.0	30.0	0.5~1.8	E2540	70.0	25.0	40.0
SERIES	D	C	H	d																																													
E1009	30.0	10.0	9.0	0.5~1.6																																													
E1417	35.0	14.0	17.0	0.5~1.6																																													
E1424	40.0	14.0	24.0	0.5~1.6																																													
E1527	45.0	15.0	27.0	0.5~1.6																																													
E2020	50.0	20.0	20.0	0.5~1.6																																													
E2525	55.0	25.0	25.0	0.5~1.8																																													
E2530	60.0	25.0	30.0	0.5~1.8																																													
E2540	70.0	25.0	40.0	0.5~1.8																																													
示意圖																																																	

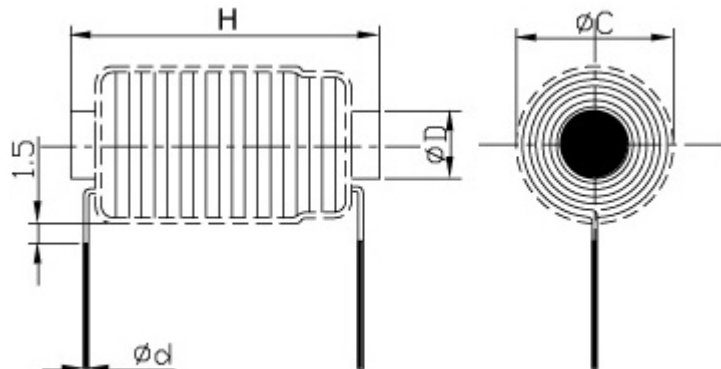
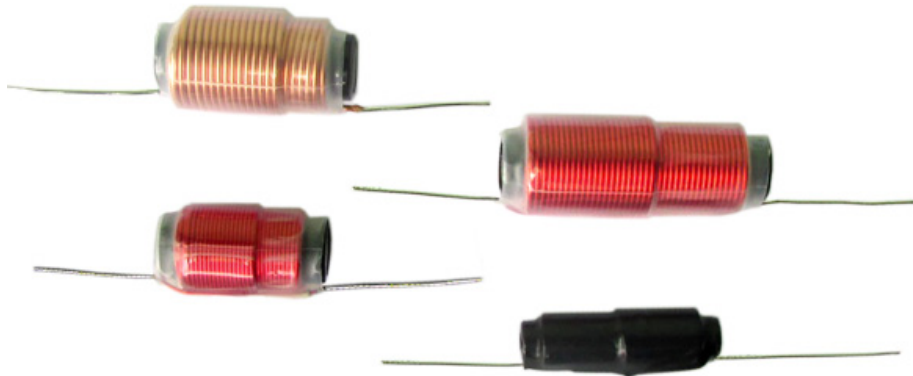


空心電感 (含塑膠線架)
Air core with bobbin inductor

電感量 Inductance	0.1 ~ 15mH				
尺寸圖 (單位:mm)					
	SERIES	D	A	H	d
	P2115	21.0	6.0	15.0	0.3~1.6
	P2615	26.0	10.0	15.5	0.3~1.6
	P3025	30.0	10.0	25.0	0.3~1.6
	P3717	37.0	17.0	17.0	0.3~1.6
	P4025	40.0	10.0	25.0	0.3~1.6
	P5025	50.0	24.0	25.0	0.3~1.6
	P5030	50.0	17.5	30.0	0.3~1.8
	P5126	51.0	20.0	26.0	0.3~1.8
	P6025	60.0	20.0	25.0	0.3~1.8
示意圖					

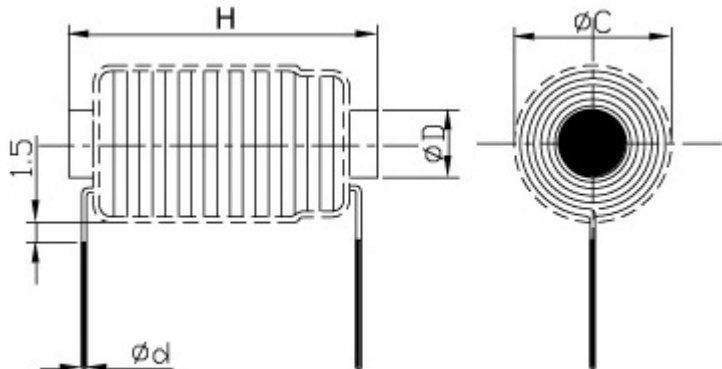


鐵粉芯電感
Powdered Iron core inductor

電感量 Inductance	0.1 ~ 10mH																									
尺寸圖 (單位:mm)	 <table><tr><th>SERIES</th><th>D</th><th>H</th><th>C</th><th>d</th></tr><tr><td>I0630</td><td>6.0</td><td>30.0</td><td>12.0</td><td>0.3~1.6</td></tr><tr><td>I1025</td><td>10.0</td><td>25.0</td><td>18.0</td><td>0.3~1.6</td></tr><tr><td>I1030</td><td>10.0</td><td>30.0</td><td>20.0</td><td>0.3~1.6</td></tr><tr><td>I1040</td><td>10.0</td><td>40.0</td><td>22.0</td><td>0.3~1.6</td></tr></table>	SERIES	D	H	C	d	I0630	6.0	30.0	12.0	0.3~1.6	I1025	10.0	25.0	18.0	0.3~1.6	I1030	10.0	30.0	20.0	0.3~1.6	I1040	10.0	40.0	22.0	0.3~1.6
SERIES	D	H	C	d																						
I0630	6.0	30.0	12.0	0.3~1.6																						
I1025	10.0	25.0	18.0	0.3~1.6																						
I1030	10.0	30.0	20.0	0.3~1.6																						
I1040	10.0	40.0	22.0	0.3~1.6																						
示意圖																										

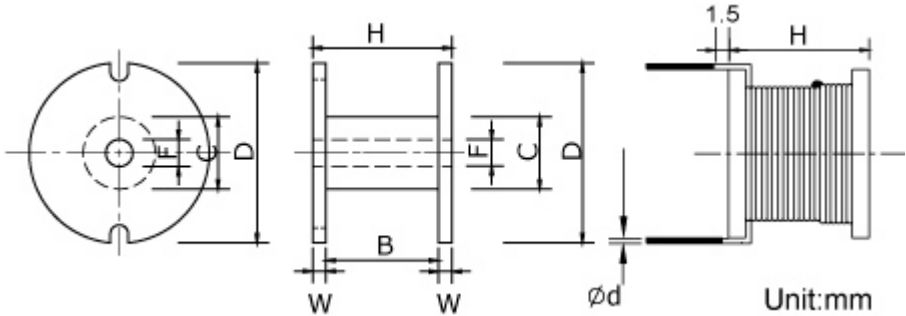


鐵氧體磁棒電感，鐵芯電感
Ferrite or Iron core inductor

電感量 Inductance	0.1 ~ 15mH				
尺寸圖 (單位:mm)					
	SERIES	D	H	C	d
	F0520	5.0	20.0	10.0	0.3~1.6
	F0630	6.0	30.0	12.0	0.3~1.6
	F0825	8.0	25.0	15.0	0.3~1.6
	F1025	10.0	25.0	18.0	0.3~1.6
	F1030	10.0	30.0	20.0	0.3~1.6
	F1040	10.0	40.0	22.0	0.3~1.6
	F1050	10.0	50.0	25.0	0.3~1.6
	F1935	19.0	35.0	30.0	0.3~1.6
示意圖					

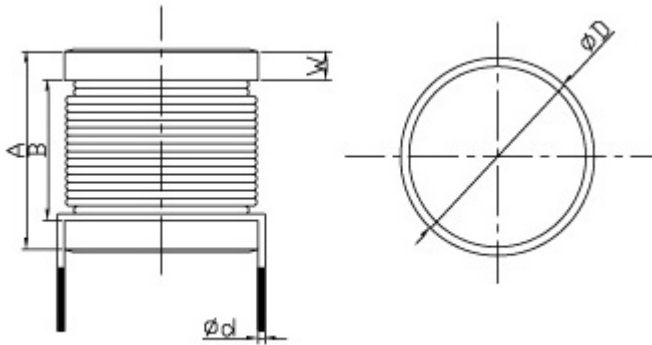


鐵氧體磁架電感
Ferrite bobbin inductor

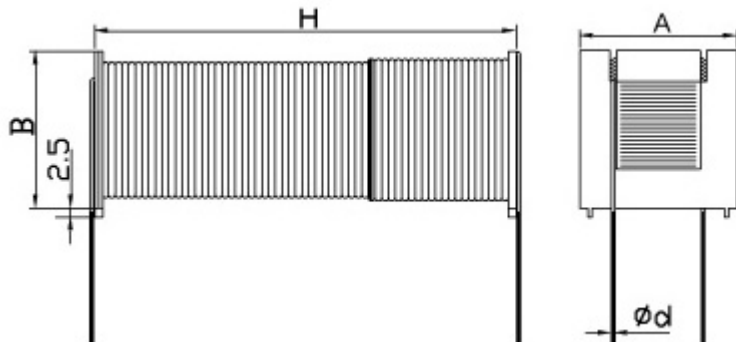
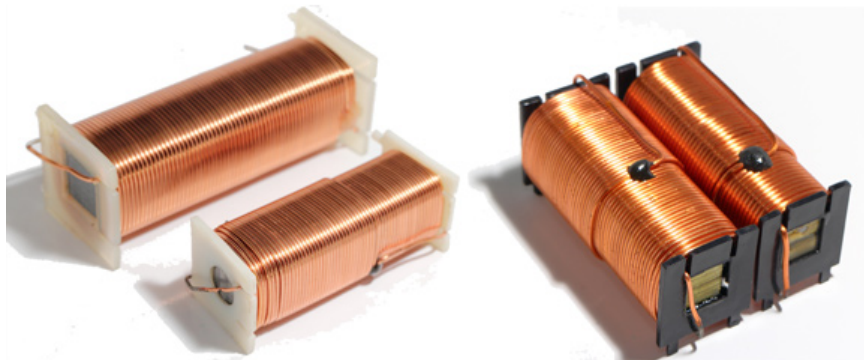
電感量 Inductance	0.1 ~ 15mH						
尺寸圖 (單位:mm)	 Unit:mm						
	SERIES 系列	D 外徑	C 次外徑	H 高度	B 次高度	W 片厚度	F 穿孔徑
	F1820	18±0.8	11.0±0.4	20±1.0	14±0.4	3.0±0.3	3.0±0.3
	F2018	20±0.8	12.5±0.4	18±0.8	12±0.4	3.0±0.3	5.6±0.3
	F2218	22±1.0	12.5±0.4	18±0.8	13±0.4	2.5±0.3	5.6±0.3
	F2214	22.5±1.0	12.5±0.4	14±0.8	7±0.3	3.5±0.2	5.6±0.2
	F2218	22.5±1.0	12.5±0.4	18±0.8	13±0.4	2.5±0.3	5.6±0.3
	F2620	26±1.0	12.5±0.4	20±1.0	12±0.4	4.0±0.2	5.6±0.2
	F2625	26±1.0	12.5±0.4	25±1.0	17±0.4	4.0±0.3	5.6±0.2
	F2821	28±1.0	12.5±0.4	21±1.0	15±0.6	3.0±0.2	5.6±0.2
	F2822	28±1.0	17.0±0.5	22±1.0	14±0.5	4.0±0.3	5.0±0.3
	F3020	30±1.0	12.5±0.4	20±1.0	12±0.5	4.0±0.4	5.6±0.3
	F3025	30±1.0	15.0±0.5	25±1.0	17±0.6	4.0±0.2	5.0±0.2
	F3025	30±1.0	12.5±0.3	25±1.0	17±1.0	4.0±0.4	5.6±0.2
	F3525	35±1.0	20.0±0.5	25±1.0	17±0.5	4.0±0.3	5.0±0.3
	F3826	38±1.0	16.0±0.5	26±1.0	18±0.8	4.0±0.3	9.0±0.4
	F3830	38±1.2	20.0±0.5	30±1.2	22±0.8	4.0±0.3	5.0±0.3
	F3832	38±1.2	20.0±0.5	32±1.2	24±0.9	4.0±0.3	5.0±0.3
	F4025	40±1.2	20.0±0.5	25±1.2	17±0.6	4.0±0.3	5.0±0.3
示意圖							



鐵芯電感 I 字型
Iron core inductor (I Core type)

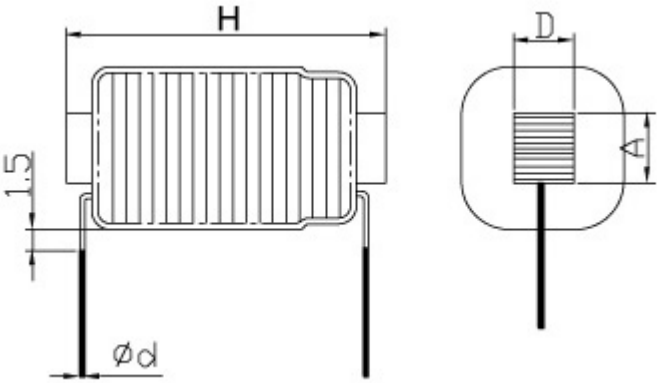
電感量 Inductance	0.1 ~ 10mH															
尺寸圖 (單位:mm)	 <table><tr><th>SERIES</th><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>d</th></tr><tr><td>I CORE</td><td>45.0</td><td>31.0</td><td>45.0</td><td>0.5~1.2</td></tr><tr><td>I CORE</td><td>45.0</td><td>31.0</td><td>35.0</td><td>0.5~1.2</td></tr></table>	SERIES	A	B	D	d	I CORE	45.0	31.0	45.0	0.5~1.2	I CORE	45.0	31.0	35.0	0.5~1.2
SERIES	A	B	D	d												
I CORE	45.0	31.0	45.0	0.5~1.2												
I CORE	45.0	31.0	35.0	0.5~1.2												
示意圖	 NO. 24															

矽鋼片電感 Laminated steel core inductor

電感量 Inductance	0.1 ~ 30mH				
尺寸圖 (單位:mm)					
	SERIES	A	B	H	d
	SBI35	20.0	20.0	37.0	0.5~1.6
	SBI41	17.0	18.0	43.0	0.5~1.6
	SBI48	20.0	20.0	49.0	0.5~1.6
	SBI57	24.0	23.0	58.0	0.5~1.6
	SBI76	30.0	30.0	80.0	0.5~1.8
	SBI76Y	35.0	35.0	80.0	0.5~1.8
	SBI78	23.0	23.0	80.0	0.5~1.8
	SBA10	42.0	40.0	82.0	0.5~1.8
示意圖					

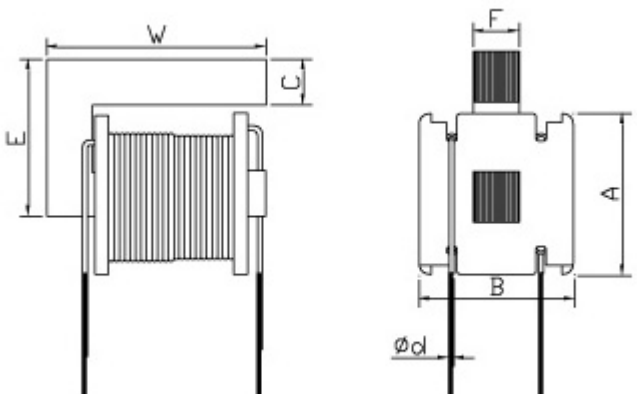
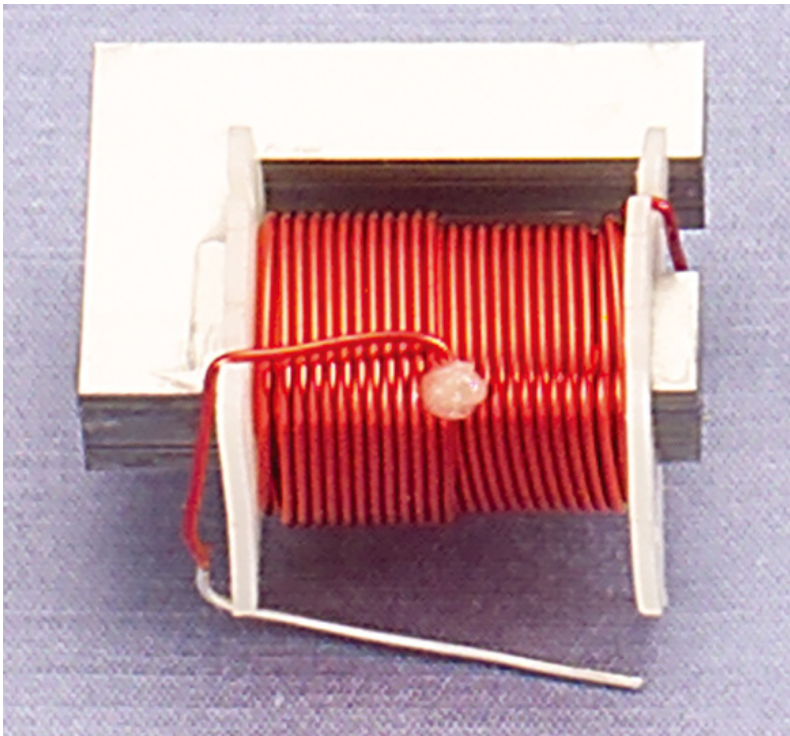


矽鋼芯電感
Laminated core inductor

電感量 Inductance	0.1 ~ 15mH																																															
尺寸圖 (單位:mm)																																																
	<table><tr><th>SERIES</th><th>A</th><th>D</th><th>H</th><th>d</th></tr><tr><td>SI28</td><td>5.0</td><td>5.0</td><td>29.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>SI35</td><td>6.0</td><td>6.0</td><td>36.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>SI41</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td>42.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>SI48</td><td>9.0</td><td>9.0</td><td>49.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>SI57</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>58.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>SI66</td><td>12.0</td><td>12.0</td><td>67.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>SI76</td><td>13.0</td><td>13.0</td><td>77.0</td><td>0.5~1.6</td></tr><tr><td>SI96</td><td>17.0</td><td>17.0</td><td>97.0</td><td>0.5~1.6</td></tr></table>				SERIES	A	D	H	d	SI28	5.0	5.0	29.0	0.5~1.6	SI35	6.0	6.0	36.0	0.5~1.6	SI41	7.0	7.0	42.0	0.5~1.6	SI48	9.0	9.0	49.0	0.5~1.6	SI57	10.0	10.0	58.0	0.5~1.6	SI66	12.0	12.0	67.0	0.5~1.6	SI76	13.0	13.0	77.0	0.5~1.6	SI96	17.0	17.0	97.0
SERIES	A	D	H	d																																												
SI28	5.0	5.0	29.0	0.5~1.6																																												
SI35	6.0	6.0	36.0	0.5~1.6																																												
SI41	7.0	7.0	42.0	0.5~1.6																																												
SI48	9.0	9.0	49.0	0.5~1.6																																												
SI57	10.0	10.0	58.0	0.5~1.6																																												
SI66	12.0	12.0	67.0	0.5~1.6																																												
SI76	13.0	13.0	77.0	0.5~1.6																																												
SI96	17.0	17.0	97.0	0.5~1.6																																												
示意圖																																																
																																																



矽鋼架電感 U 字型
Laminated core with bobbin inductor (U type)

電感量 Inductance	0.1 ~ 10mH																					
尺寸圖 (單位:mm)																						
	<table><tr><th>SERIES</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>W</th><th>E</th><th>F</th><th>d</th></tr><tr><td>U28</td><td>25.0</td><td>25.0</td><td>9.5</td><td>38.0</td><td>28</td><td>10.0</td><td>0.5~1.0</td></tr></table>							SERIES	A	B	C	W	E	F	d	U28	25.0	25.0	9.5	38.0	28	10.0
SERIES	A	B	C	W	E	F	d															
U28	25.0	25.0	9.5	38.0	28	10.0	0.5~1.0															
示意圖																						

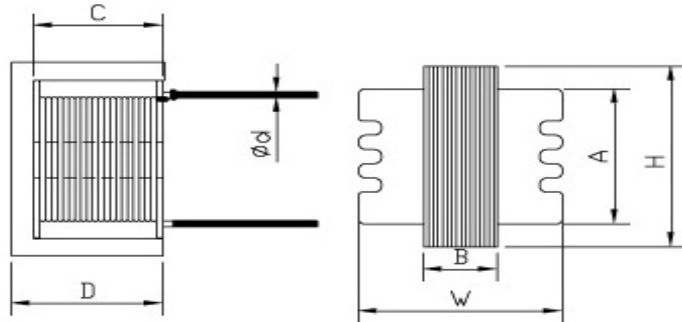


矽鋼架電感 E 字型
Laminated core with bobbin inductor (E type)

電感量 Inductance

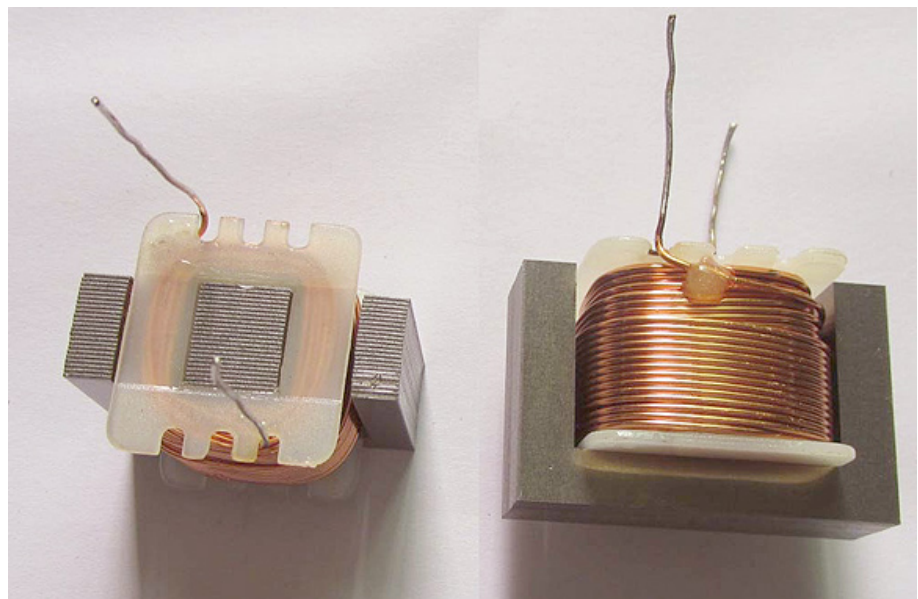
0.1 ~ 10mH

尺寸圖
(單位:mm)



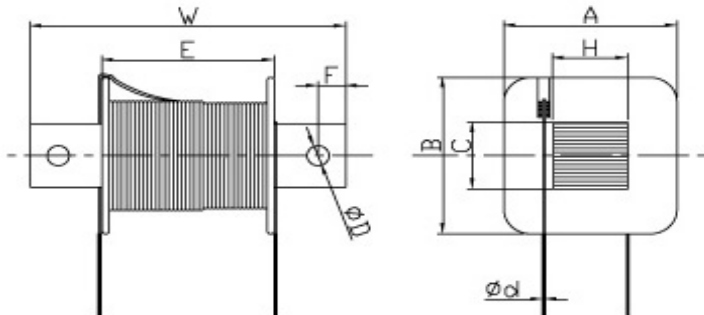
SERIES	A	B	C	D	H	W	d
E19	13.5	5.9	10.5	13.5	19.0	16.0	0.5~1.0
E28	19.0	10.5	17.0	21.0	28.0	26.0	0.5~1.0
E35	23.5	11.5	20.5	25.0	35.0	27.0	0.5~1.0
E41	27.5	12.5	23.0	28.5	41.0	27.5	0.5~1.0

示意圖





矽鋼架電感 I 字型
Laminated core with bobbin inductor (I type)

電感量 Inductance	0.1 ~ 10mH																		
尺寸圖 (單位:mm)	 <table><tr><th>SERIES</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>E</th><th>D</th><th>H</th><th>W</th><th>d</th></tr><tr><td>I76/SB4</td><td>32.0</td><td>32.0</td><td>13.5</td><td>42.0</td><td>5.0</td><td>12.7</td><td>76.0</td><td>0.5~1.6</td></tr></table>	SERIES	A	B	C	E	D	H	W	d	I76/SB4	32.0	32.0	13.5	42.0	5.0	12.7	76.0	0.5~1.6
SERIES	A	B	C	E	D	H	W	d											
I76/SB4	32.0	32.0	13.5	42.0	5.0	12.7	76.0	0.5~1.6											
示意圖	