



L-PAD Attenuators

衰减器

Wire Wound Potentiometers

绕线式旋转可变电阻器 (VR)

V.2016.07A

业务联系单位 ----

外销(合作外销),台湾

台北总公司 **BENNIC AND COMPANY**

TEL : +886 2 2765 4485 FAX : +886 2 2763 6054

E-mail : mail@bennic.com.tw

中国内销

广州办事处 (敬业电子(惠州)有限公司)

TEL : + 86 20 2862 7402 FAX : + 86 20 2862 7401

E-mail : cnofc@bennic.com.cn

华中办事处 (敬业电子(惠州) / 惠州兴利业)

TEL : +86 512 6759 1480 FAX : +86 512 6759 1490

E-mail : cnofc-zj@bennic.com.cn

中国(可转厂客户)

中国惠州厂 敬业电子(惠州)有限公司 | 惠州市兴利业精密电子厂有限公司

TEL : +86 752 2779988 FAX : +86 752 2779977

E-mail : cnfty@bennic.com.cn

<http://www.bennic.com.tw>





www.bennic.com.tw



L-PAD Attenuators 衰减器



Network	L 形
Impedance	$4\Omega - 8\Omega$
Impedance tolerance	$\pm 25\%$
Attenuation	0 - 40dB
Rotating Angle	$300^\circ \pm 5^\circ$

CIRCUIT 電路圖

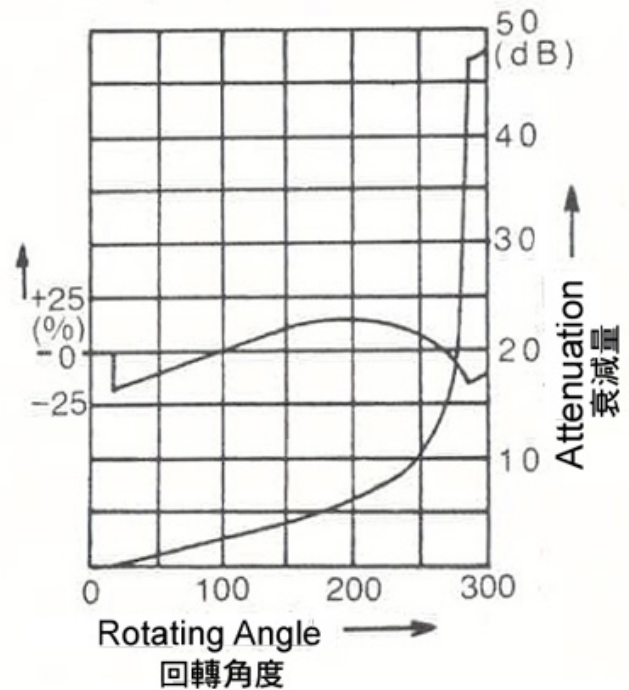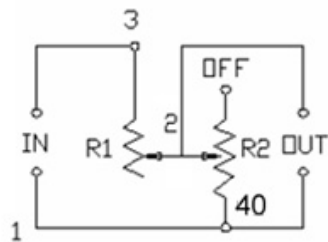


Model型號: AT-40H

Power Rating 定格電力: 2dB/ 15W, 6dB/10W, 12dB/6W

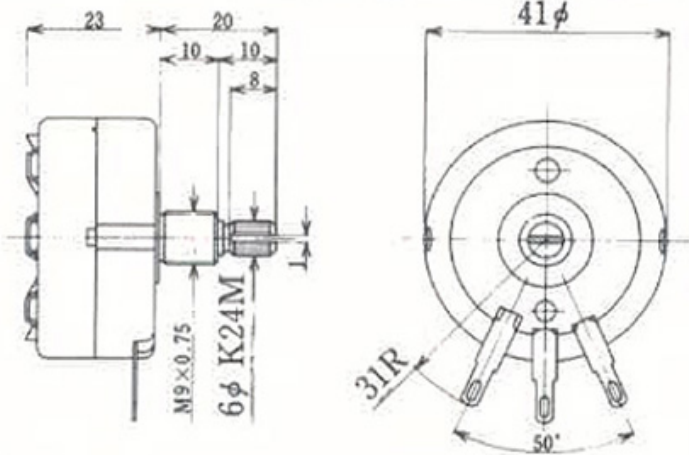

Model型號: GAT-40H



Power Rating 定格電力: 2dB 12W, 6dB/8W, 12dB/4W

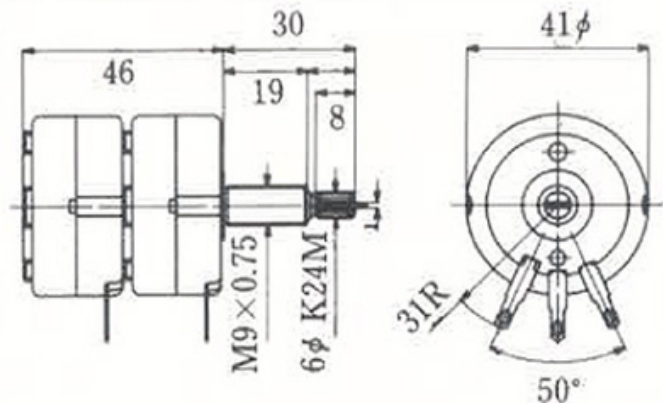





Model型號: AT-50H

Power Rating 定格電力: 2dB 30W, 6dB/25W, 12dB/15W

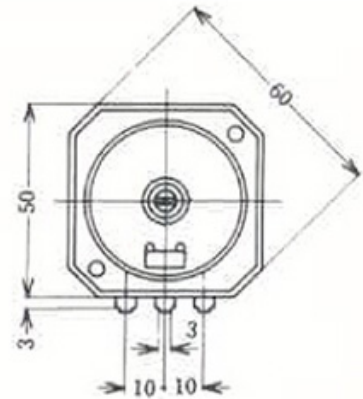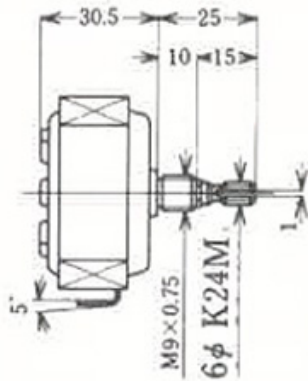




Model型號: GAT-50H

Power Rating 定格電力: 2dB 25W, 6dB/20W, 12db/10W

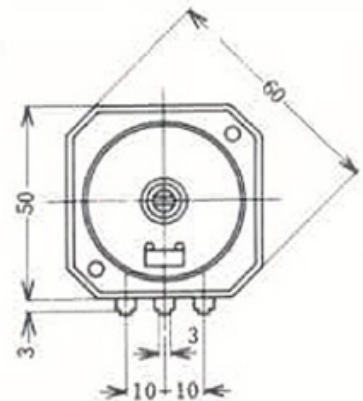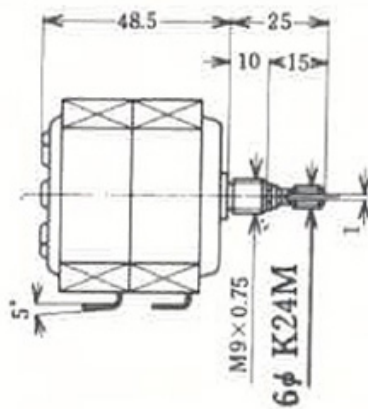




Model型號: AT-60H

Power Rating 定格電力: 2dB 50W, 6dB/35W, 12db/25W

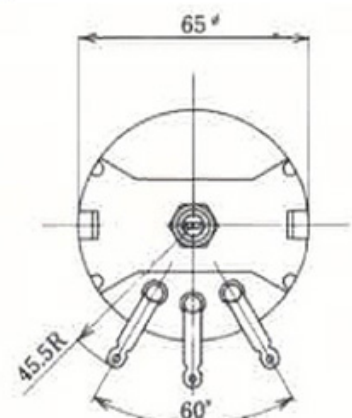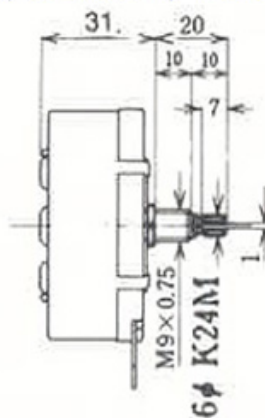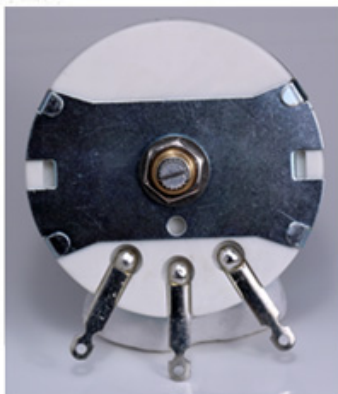

Model型號: GAT-60H

Power Rating 定格電力: 2dB 40W, 6dB/25W, 12db/15W

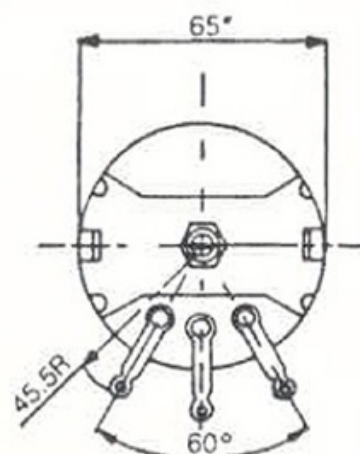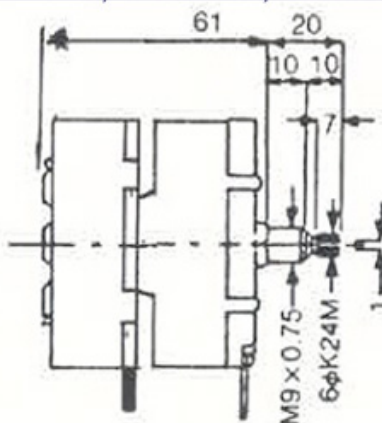

Model型號: AT-40



Model型號: AT-40D



Model型號: AT-40SR



Model型號: AT-40S





Model型號: AT-50S






Wire Wound Potentiometers 繞線式旋轉可變電阻器(VR)

Model型號: PW-24


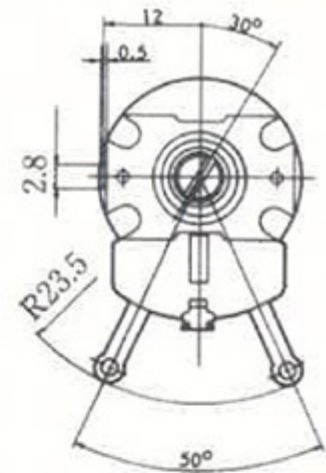
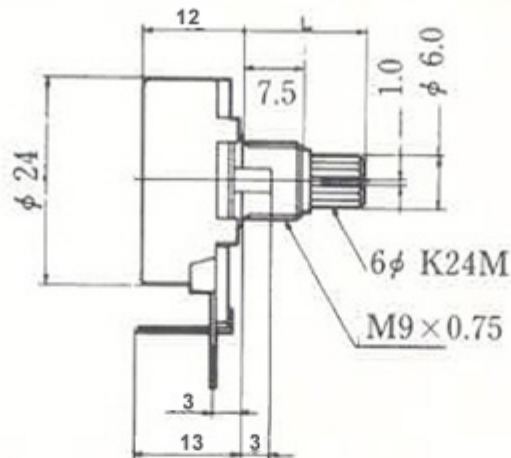


電阻值範圍	Resistance Rance	5Ω~5KΩ
電阻值容許差	Resistance Toierance	±20%
電阻變化特性	Resistance Taper	B形
回轉角度	Rotating Angle	300°±5°
額定電功率	Power Rating	5W

CIRCUIT 電路圖




Model型號: PW-40

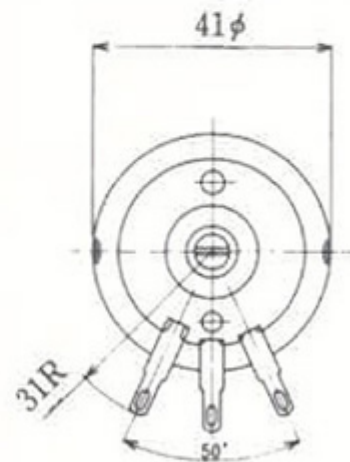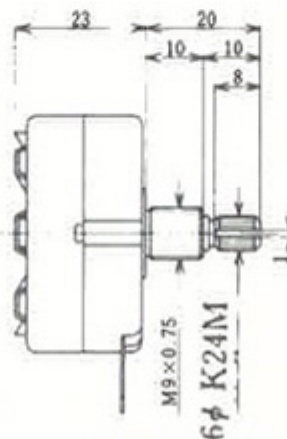



電阻值範圍	Resistance Rance	5Ω~10KΩ
電阻值容許差	Resistance Toierance	±20%
電阻變化特性	Resistance Taper	B形
回轉角度	Rotating Angle	300°±5°
額定電功率	Power Rating	15W

CIRCUIT 電路圖






Model型號: PW-50

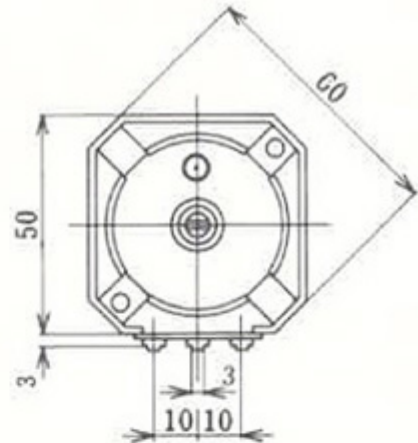
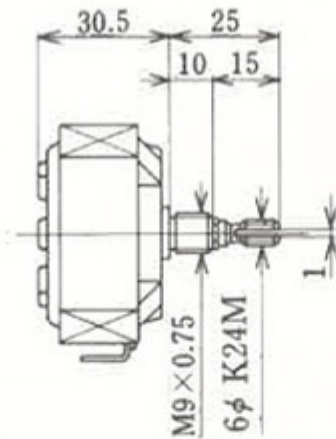


電阻值範圍	Resistance Rance	5Ω~500Ω
電阻值容許差	Resistance Toierance	±20%
電阻變化特性	Resistance Taper	B形
回轉角度	Rotating Angle	290°±5°
額定電功率	Power Rating	30W

CIRCUIT 電路圖



Model型號: PW-60

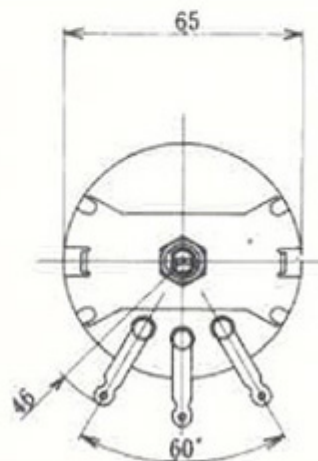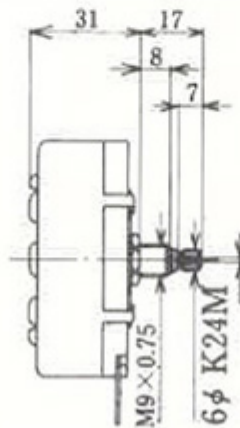

電阻值範圍	Resistance Rance	5Ω~500Ω
電阻值容許差	Resistance Toierance	±20%
電阻變化特性	Resistance Taper	B形
回轉角度	Rotating Angle	300°±5°
額定電功率	Power Rating	50W

CIRCUIT 電路圖

